



ALLVY
UTERUM

NÄR VANLIGA UTERUM INTE RÄCKER TILL

Sunroom

Skjutparti s150

Produktspecifikation



Varför du ska välja Sunroom Skjutparti s150 från AllVy Uterum AB

När du väljer ett parti från AllVy Uterum har du flera olika valmöjligheter.
Allt för att ditt fasadparti ska möta DINA behov utan kompromisser!

- ✓ Partiet levereras färdig glasat från fabrik
 - ✓ Detta innebär att du får en kortare montagetid,
 - ✓ Du slipper hantera lösa glasskivor
- ✓ Välj mellan 12 standardkulörer
 - ✓ Saknar du någon kulör kan du välja valfri RAL mot offert
- ✓ Ditt parti kan vara upp till 3 meter högt
- ✓ Smala profiler för mesta möjliga ljusinsläpp
- ✓ 2- till 6-delat i olika kombinationer
- ✓ Fasadparti i 3-glas
- ✓ CE-certifierat och testat enligt EN-norm

Sunroom är familjeföretaget som grundades 1969 i italienska Cattolica strax utanför Rimini, Italiens ledande teknikdistrikt.

De var det första företaget på marknaden som lanserade vikparti.

Med mångårig erfarenhet och ett återförsäljarnät runt hela Europa och bland annat Indien, Kanada, USA borgar det för en kvalité utöver det vanliga. Detta gör Sunroom till en leverantör att lita på.

Sunroom drivs av att skapa nya innovationer i segmentet vinterträdgårdar, restaurang och fasadprodukter. Den italienska avskalade designen syns tydligt i deras produkter.

Samtliga produkter som Sunroom erbjuder är måttanpassade och designade för problemfri installation.



I denna produktinformation finner du den samlade tekniska informationen om produktsystemet.

Vikpartier med enkelglas eller isolerglas för uterum och orangerier.

Dörrens funktion är att hela glaspartiet kan öppnas och vikas ihop till ett paket och placeras i öppningens kortsida.

Vikdörrens absoluta fördelar är enkelheten i öppning och stängning samt den unika öppningsyta som skapas med denna kvalitetsprodukt.

Vikpartier från AllVy Uterum är unika med sina många glasval och öppningsvarianter.

Checklista vid beställning

1. Vid beställning anges karmyttermåttets exaktmått. Tänk på eventuell drevmån.
2. Produkten har ett flertal möjliga lås- och handtagskombinationer som måste anges vid beställningen.
3. Produkten har flera öppningsmöjligheter. Välj mellan inåt- eller utåtgående dörrpaneler.

Montering

Se monterings- och skötselmanual.
www.allvy.se

Föreskrifter

Kontrollera leveransen noggrant för att säker-ställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta AllVy.

Om produkten modifieras utan AllVy Uterums uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast godkända reservdelar från AllVy får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Produkten måste installeras enligt instruktionerna i denna manual. Installationen måste utföras fackmannamässigt.

Håll rent från snö utanför. Låt aldrig snö ligga kvar upp mot glaspartiet.

Uppbyggnad

Profiler Aluminium , avisolerad profil med bruten köldbrygga
30 - 44 mm isolersteg i plast

Partisortiment Fasadparti, Skjutparti

Profilfärger

Standard Naturanodiserad
Standardvit – Blank (RAL9010)
Signalvit – Blank (RAL9016)
Vit – Struktur (T10)
Ostronvit – Blank (RAL1013)
Ljusgrå – Blank (RAL7035)
Aluminiumgrå – Blank (RAL9006)
Mörk Aluminiumgrå – Blank (RAL9007)
Grigio Marmo (Grå Marmor)
Antracitgrå – Matt (RAL7016)
Svart – Matt (RAL9005)
Marrone Marmo (Brun marmor)

Special Valfri RAL mot tillägg

Färgåtergivning beror på många faktorer, den viktigaste är ljus, färger återges olika beroende på ljus Naturligt dagsljus, skugga eller artificiellt ljus ger olika upplevda nyanser. Olika artificiella ljuskällor ger olika upplevelser av färg. Bäst är att se färgprover i naturligt ljus, både i solljus och skugga för bästa uppfattning. Även mängden färg påverkar upplevelsen. En mindre provyta ter sig annorlunda än när färgen kommer upp på en större yta.

RAL 9010 är den klassiska vita nyansen som återfinns på de flesta vita produkter. Nyansen är inte helt vit utan går i lite grått och lite gult för att vara mer harmonisk för ögat.

Vill du ha en medelhavsvit, kritvit eller signalvit? Då är det 9016 som ni söker. Den är den klaraste vita av nyanserna även om den går ytterst lite i grått.

Andra ljusa nyanser är RAL 1013 även kallad Oyster White eller Pearl White, en nyans som går i gul ton.

RAL 7035 är en behaglig ljusgrå nyans.

Silver, eller vit aluminium, RAL 9006 påminner mycket om naturlig aluminiumfärg. Detta är inte en metalliclack utan en solid färg.

Naturanodiserad

RAL 9010

RAL 9016

T10

RAL 1013

RAL 7035

RAL 9006

RAL 9007

Grigio Marmo

RAL 7016

RAL 9005

Marrone Marmo

Gångjärn/Handtag/Beslag/Lås

Färg

Silver

Handtag/Lås

Alternativ 1-3

1. Manöverhandtag utan nyckellås på insidan.
2. Manöverhandtag och nyckellås på insidan, pristillägg
3. Manöverhandtag och nyckellås på in- och utsidan, pristillägg



OBS! Handtag och låsalternativ kan inte ändras i efterhand.

Låsstandard

Låscylinder

Europa-cylinder. Godkända för normal låsstandard.
Försäkringsvillkor bör kontrolleras med eget försäkringsbolag.
Lås går att få på insidan, eller in- och utsidan. Se ovan

ASSA-cylinder

Om du vill byta till ASSA cylinder så är det följande benämningar:
Enkelcylinder: M23A, 40 mm
Dubbelcylinder: M22AA, 61 mm



Tre olika glas beroende på storlek
 Tre-glas med 4mm glas. Vikt: 30 kg/kvm
 Tre-glas med 6mm glas. Vikt: 45 kg/kvm
 Tre-glas med laminerat 44.1 glas. Vikt: 60 kg/kvm

Glaspartier som är över 2200mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

S150 3-glas 2-del									
Delning	Bredd-intervall								
2-del	1400-3600	3601 - 3800	3801 - 4000	4001 - 4200	4201 - 4400	4401 - 4600	4601 - 4800	4801 - 5000	
Höjd	1200-2200	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	2201 - 2300	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2301 - 2400	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte
	2401 - 2500	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte
	2501 - 2600	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2601 - 2700	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2701 - 2800	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2801 - 2900	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2901 - 3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte

Glaspartier som är över 2300mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

S150 3-glas 3-del									
Delning	Bredd-intervall								
3-del	2000 - 5400	5401 - 5600	5601 - 5800	5801 - 6000	6001 - 6200	6201 - 6400	6401 - 6600	6601 - 6800	6801 - 7000
Höjd	1200 - 2300	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	2301 - 2400	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2401 - 2500	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte
	2501 - 2600	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2601 - 2700	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2701 - 2800	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2801 - 2900	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2901 - 3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte

Bredder över 6400mm har
skarvade över- och under-spår

Glaspartier som är över 2400mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

S150 3-glas 4-del										
Delning	Bredd-intervall									
4-del	2800 - 7200	7201 - 7400	7401 - 7600	7601 - 7800	7801 - 8000	8001 - 8200	8201 - 8400	8401 - 8600	8601 - 8800	8801 - 9000
Höjd	1200 - 2400	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	2401 - 2500	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte
	2501 - 2600	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2601 - 2700	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2701 - 2800	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2801 - 2900	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2901 - 3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte

Bredder över 6400mm har
skarvade över- och under-spår

Glaspartier på 6-delat går att få i 3m höjd i alla bredder.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.


Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

S150 3-glas 6-del								
Delning	Bredd-intervall							
6-del	4000 - 5000	5001 - 6000	6001 - 7000	7001 - 8000	8001 - 9000	9001 - 10000	10001 - 10800	
Höjd	1200 - 3000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK


Bredder över 6400mm har
skarvade över- och under-spår

Öppningsvarianter


2-delat, rätvänd (höger)
 2-delad, spegelvänd (vänster)
 3-delat, rätvänd (höger)
 3-delad, spegelvänd (vänster)
 4-delat, möts på mitten på 2-spår, rätvänd, mittdörrarna ytterst
 4-delat, möts på mitten på 2-spår, spegelvänd, mittdörrarna innerst
 6-delat, möts på mitten på 3-spår, rätvänd, mittdörrarna ytterst
 6-delat, möts på mitten på 3-spår, spegelvänd, mittdörrarna innerst




2-delat RV




2-delat SPV




3-delat RV



3-delat SPV




4-delat, möts på mitten på 2-spår, RV



4-delat, möts på mitten på 2-spår, SPV




6-delat, möts på mitten på 3-spår, RV




6-delat, möts på mitten på 3-spår, SPV

Karmytterbredd	
Min-/maxbredd	2-del: 1400 – 5000 mm 3-del: 2000 – 7000 mm 4-del: 2800 – 9000 mm 6-del: 4000 – 10800 mm
Karmytterhöjd	1200 - 3000 mm
Tröskelhöjd	24 mm
Beställningsmått	Beställs alltid med ytterkarmens mått Ex. Hålmåttet är B3000 x H2100 mm OBS! Vid drevmån 10 mm blir då beställningsmåttet (ytterkarmens mått) B: 2980 x H: 2080 mm


Sidovy
2-delat
4-delat på 2-spår

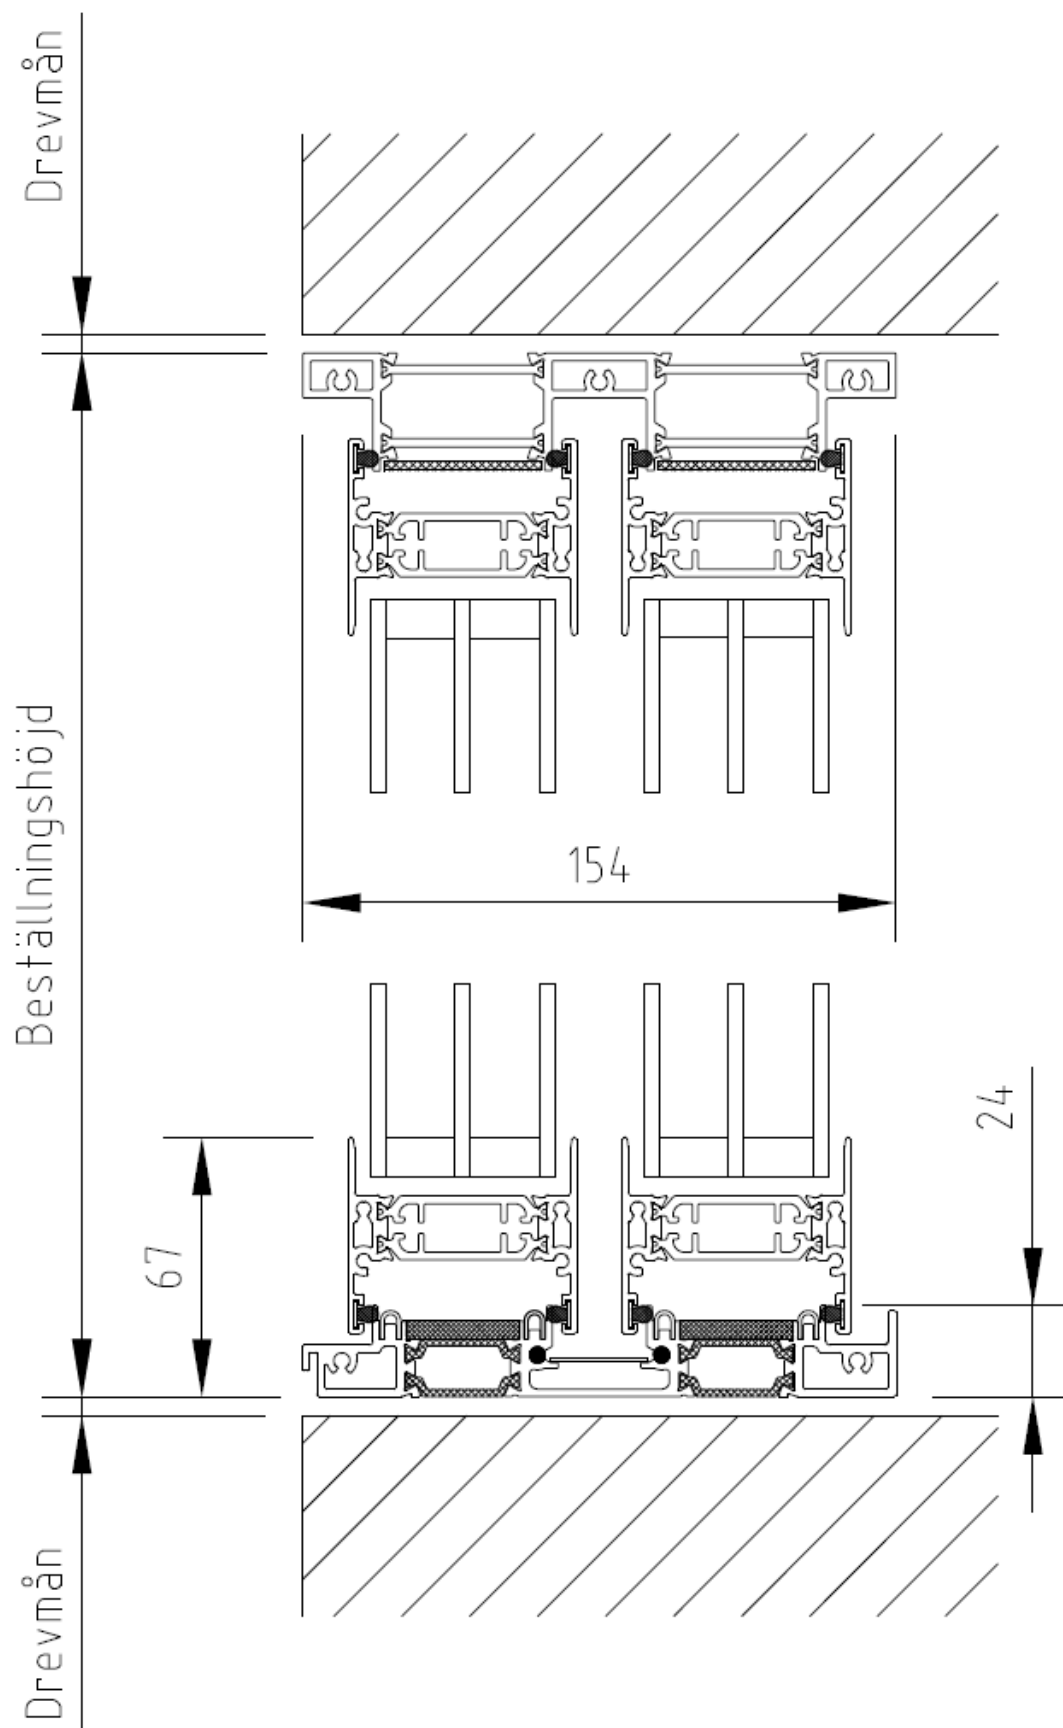


Toppvy 2-delat RV

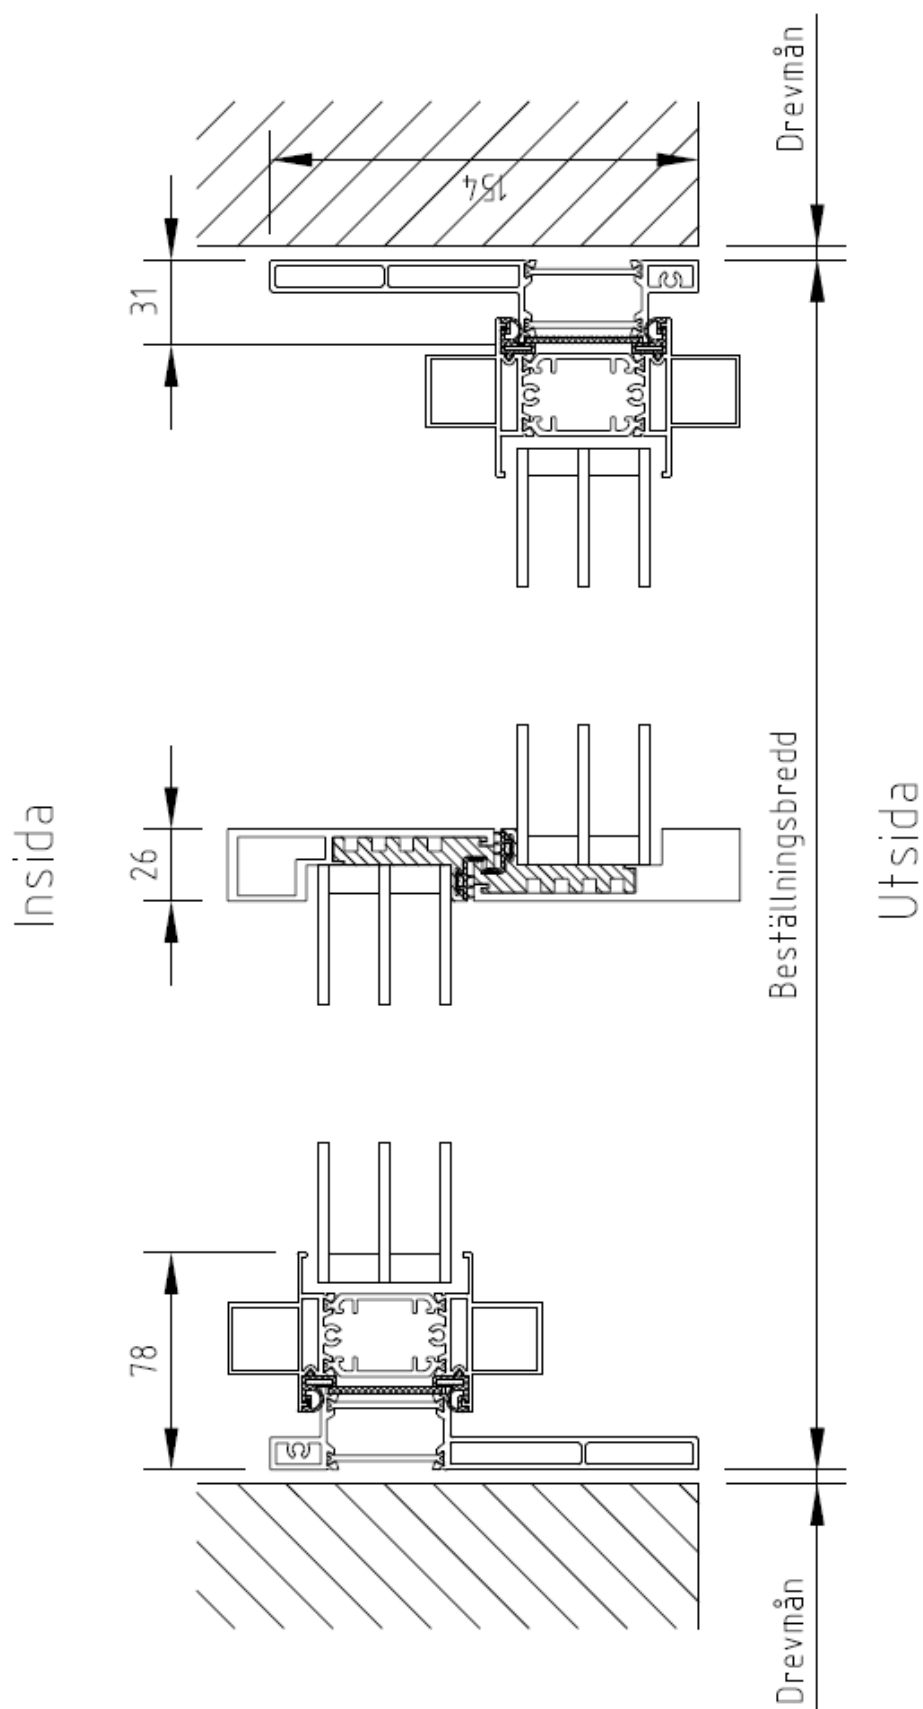


Toppvy 2-delat SPV

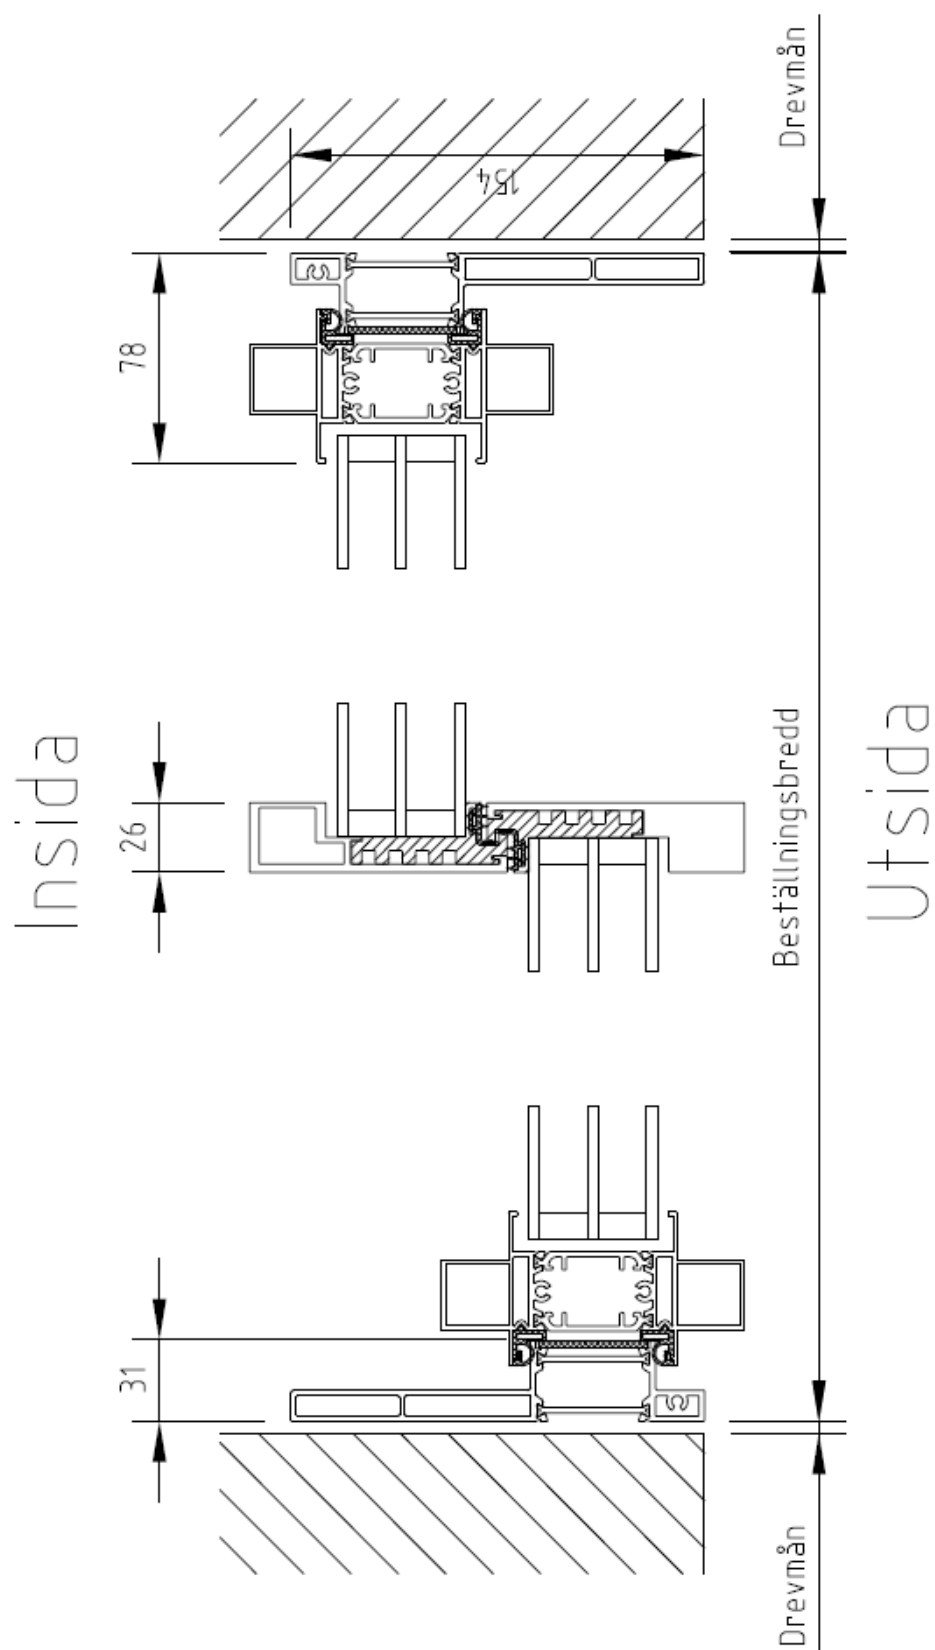


Sidovy
3-delat
6-delat på 3-spår

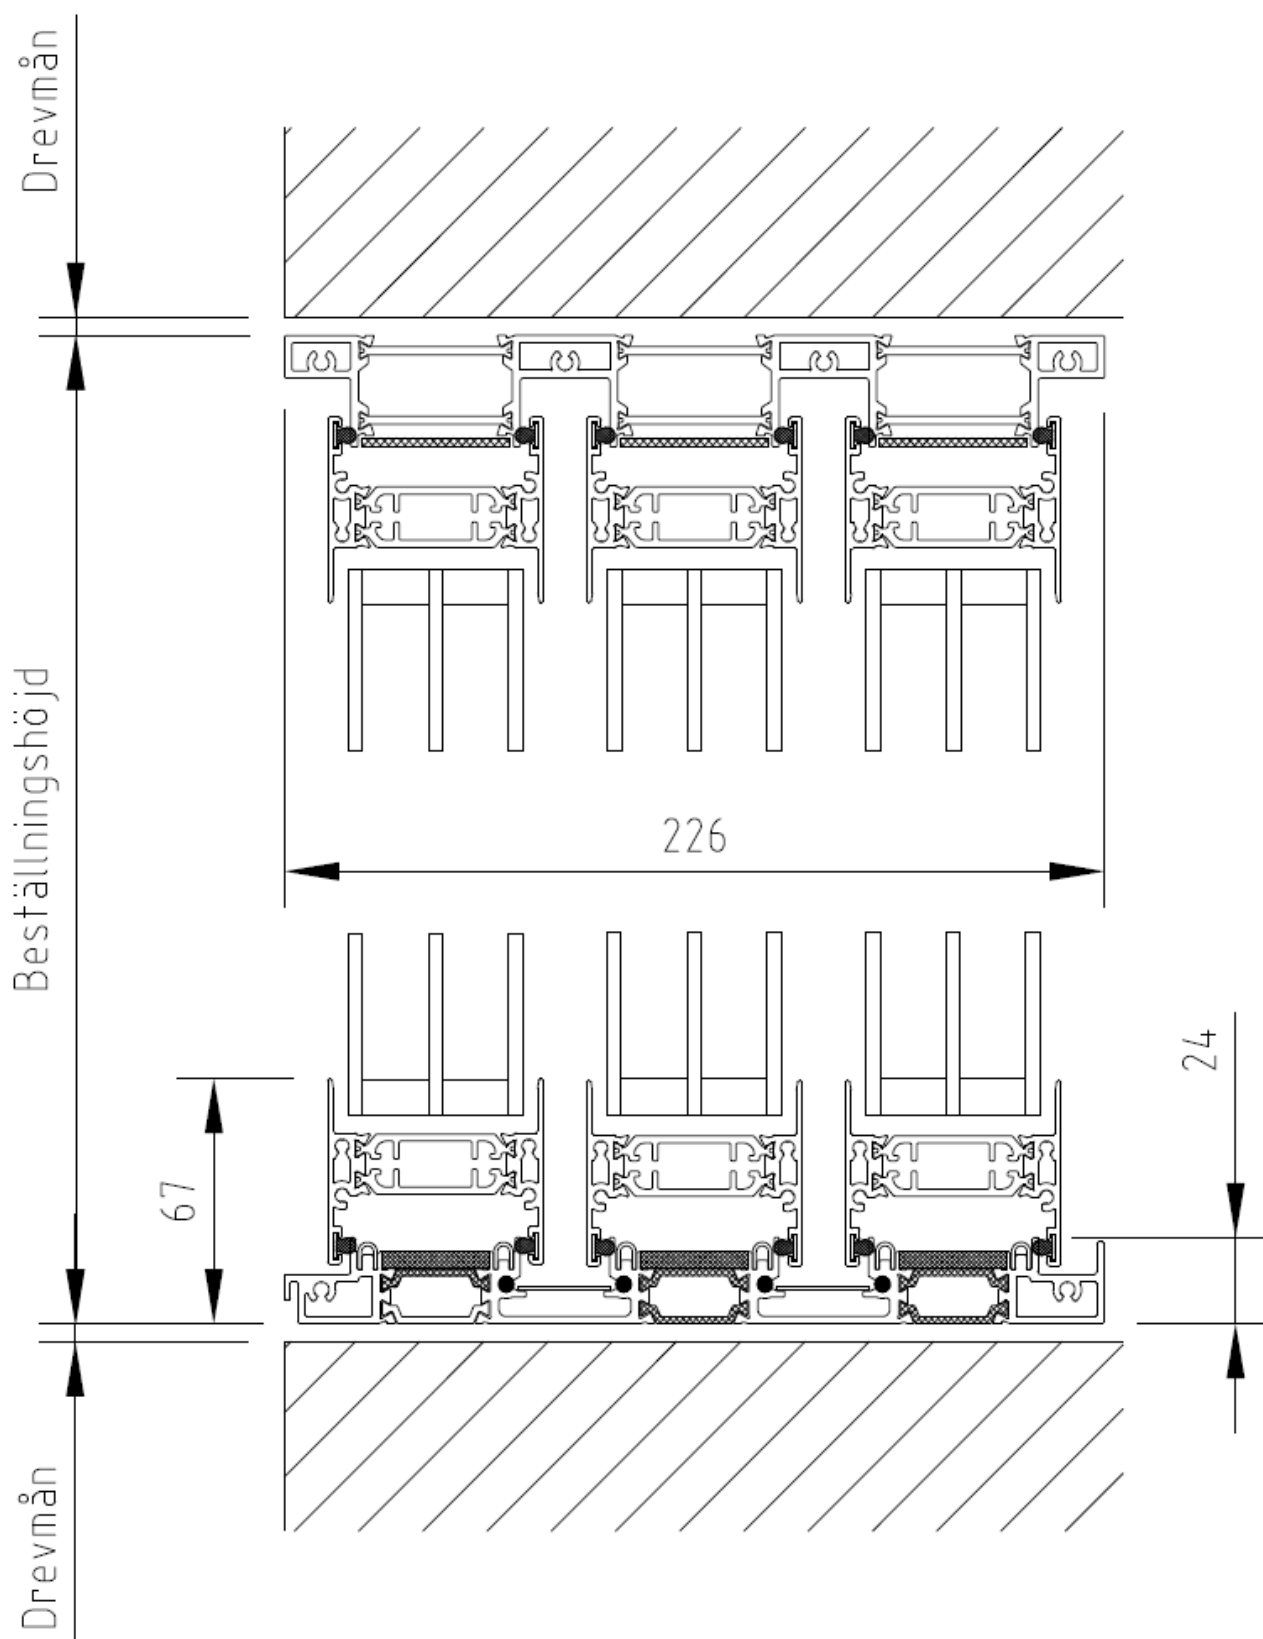

Toppvy 3-delat RV

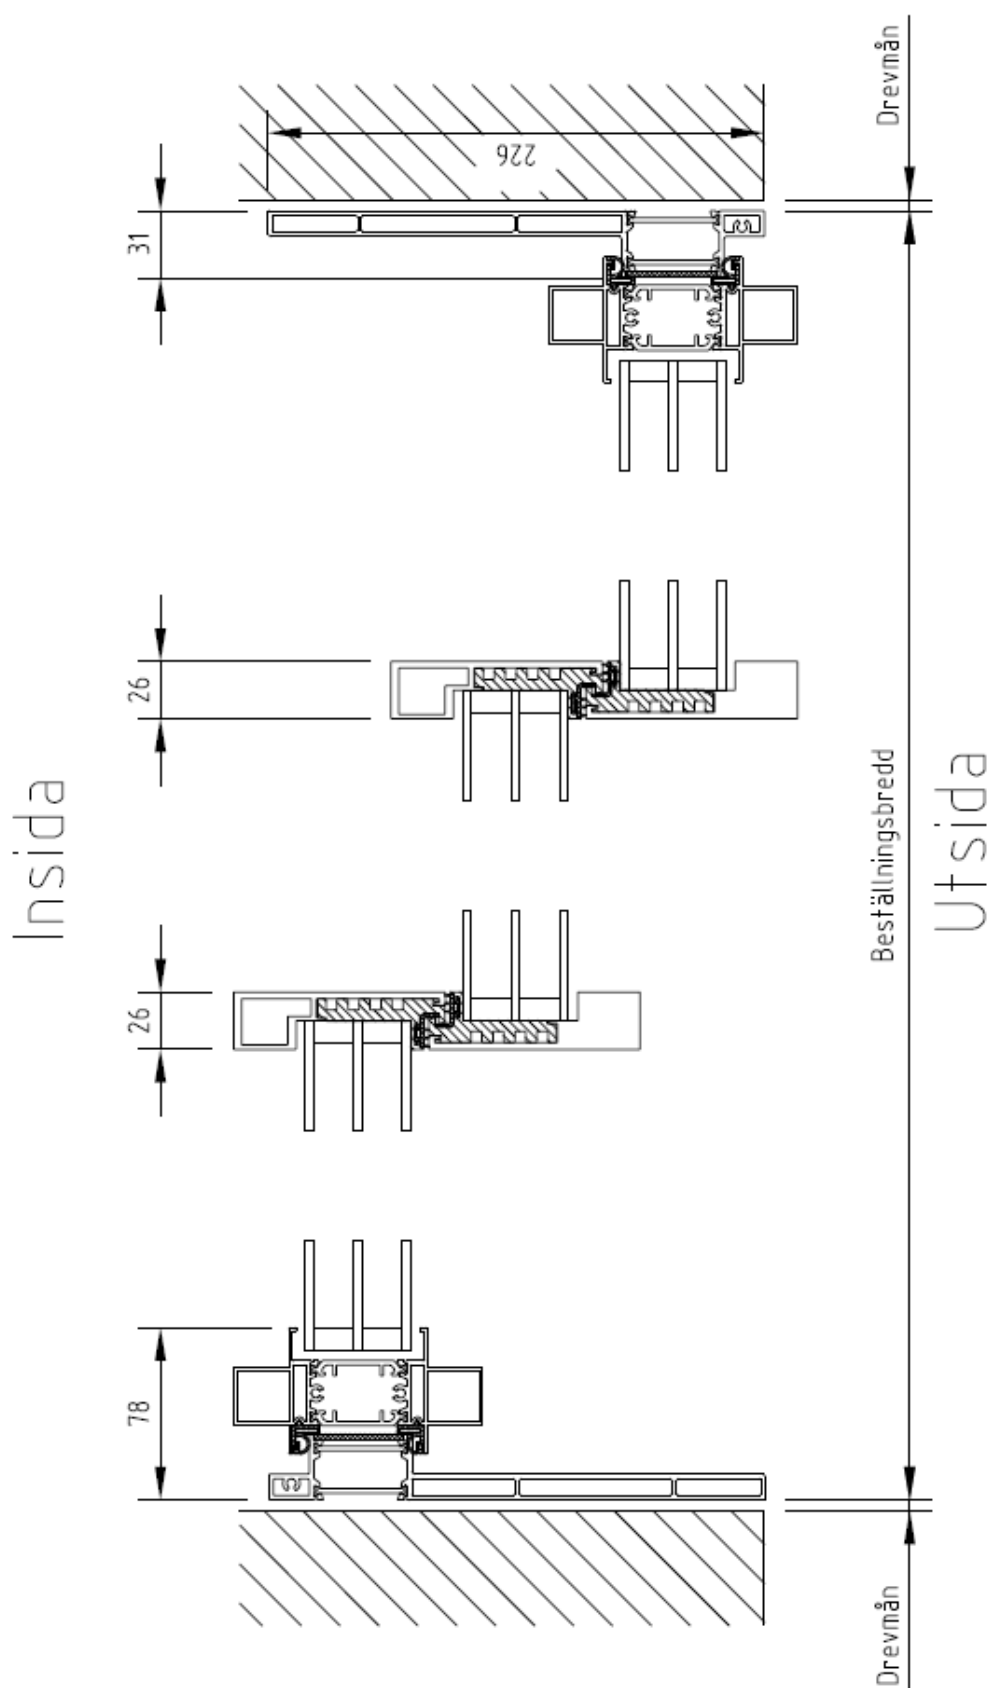

Toppvy 3-delat SPV

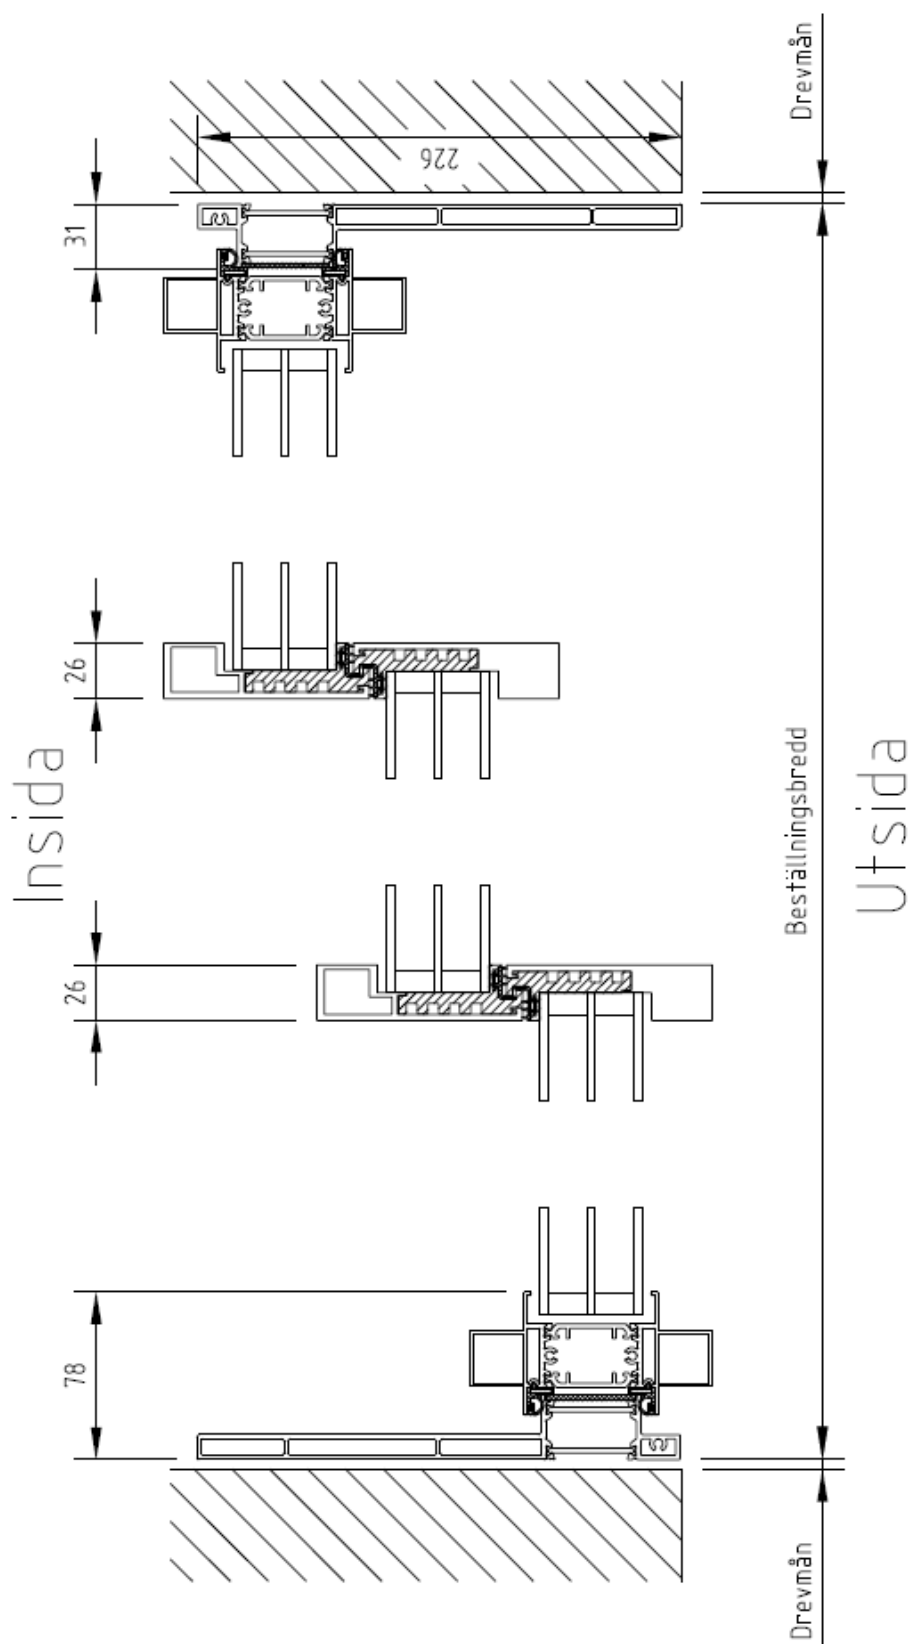



ALLVY UTERUM

NÄR VANLIGA UTERUM INTE RÄCKER TILL