



ALLVY
UTERUM

NÄR VANLIGA UTERUM INTE RÄCKER TILL

Sunroom
Vikparti s30

Produktspecifikation



Varför du ska välja Sunroom Vikparti S30 från AllVy Uterum AB

När du väljer ett parti från AllVy Uterum har du flera olika valmöjligheter.
Allt för att ditt vikparti ska möta DINA behov utan kompromisser!

- ✓ Partiet levereras färdig glasat från fabrik
 - ✓ Detta innebär att du får en kortare montagetid
 - ✓ Du slipper hantera lösa glasskivor
- ✓ Välj mellan 12 standardkulörer
 - ✓ Saknar du någon kulör kan du välja valfri RAL mot offert
- ✓ Ditt parti kan vara upp till 3 meter högt
- ✓ Vikdörrarna i öppningen kan vara upp till 800 mm breda
- ✓ Beroende på storlek kan du ha 2 till 8 delningar
 - ✓ Välj mellan flera varianter i hur du ska öppna ditt parti
 - ✓ Välj om du vill vikedörrarna ska öppnas inåt eller utåt
- ✓ Handtag och lås till slagdörr finns som tillval för ökad säkerhet
- ✓ Välj mellan enkelglas eller 2-glas
- ✓ CE-certifierat och testat enligt EN-norm

I denna produktinformation finner du den samlade tekniska informationen om produktsystemet.

Vikpartier med enkelglas eller isolerglas för uterum och orangerier.

Dörrens funktion är att hela glaspartiet kan öppnas och vikas ihop till ett paket och placeras i öppningens kortsida.

Vikdörrens absoluta fördelar är enkelheten i öppning och stängning samt den unika öppningsyta som skapas med denna kvalitetsprodukt.

Vikpartier från AllVy Uterum är unika med sina många glasval och öppningsvarianter.

Checklista vid beställning

1. Vid beställning anges karmyttermåttets exaktmått.
2. Produkten har ett flertal möjliga lås- och handtagskombinationer som måste anges vid beställningen.
3. Produkten har flera öppningsmöjligheter. Välj mellan inåt- eller utåtgående dörrpaneler.

Montering

Se monterings- och skötselmanual.
www.allvy.se

Föreskrifter

Kontrollera leveransen noggrant för att säker-ställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta AllVy.

Om produkten modifieras utan AllVy Uterums uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast godkända reservdelar från AllVy får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Produkten måste installeras enligt instruktionerna i denna manual. Installationen måste utföras fackmannamässigt.

Håll rent från snö utanför. Låt aldrig snö ligga kvar upp mot glaspartiet.

Uppbyggnad

Profiler	Aluminium , kall profil, oisolerad
Partisortiment	Vikparti

Profilfärger

Standard	Naturanodiserad Standardvit – Blank (RAL9010) Signalvit – Blank (RAL9016) Vit – Struktur (T10) Ostronvit – Blank (RAL1013) Ljusgrå – Blank (RAL7035) Aluminiumgrå – Blank (RAL9006) Mörk Aluminiumgrå – Blank (RL9007) Grigio Marmo (Grå Marmor) Antracitgrå – Matt (RAL7016) Svart – Matt (RAL9005) Marrone Marmo (Brun marmor)
Special	Valfri RAL mot tillägg

Färgåtergivning beror på många faktorer, den viktigaste är ljus, färger återges olika beroende på ljus Naturligt dagsljus, skugga eller artificiellt ljus ger olika upplevda nyanser. Olika artificiella ljuskällor ger olika upplevelser av färg. Bäst är att se färgprover i naturligt ljus, både i solljus och skugga för bästa uppfattning. Även mängden färg påverkar upplevelsen. En mindre provyta ter sig annorlunda än när färgen kommer upp på en större yta.

RAL 9010 är den klassiska vita nyansen som återfinns på de flesta vita produkter. Nyansen är inte helt vit utan går i lite grått och lite gult för att vara mer harmonisk för ögat.

Vill du ha en medelhavsvit, kritvit eller signalvit? Då är det 9016 som ni söker. Den är den klaraste vita av nyanserna även om den går ytterst lite i grått.

Andra ljusa nyanser är RAL 1013 även kallad Oyster White eller Pearl White, en nyans som går i gul ton.

RAL 7035 är en behaglig ljusgrå nyans.

Silver, eller vit aluminium, RAL 9006 påminner mycket om naturlig aluminiumfärg. Detta är inte en metalliclack utan en solid färg.

Naturanodiserad

RAL 9010

RAL 9016

T10

RAL 1013

RAL 7035

RAL 9006

RAL 9007

Grigio Marmo

RAL 7016

RAL 9005

Marrone Marmo

Gångjärn/Handtag/Beslag/Lås

Färg

Silver

Handtag/Lås

Alternativ

1. Manöverhandtag (ej låsbart med nyckel) ingår.
2. Dörrhandtag och nyckellås på insidan (pristillägg)
3. Dörrhandtag och nyckellås på in- och utsidan (pristillägg)
4. Dörrhandtag på in- och utsidan. Nyckellås på insidan (pristillägg)

OBS! Det är bara på gångdörren kan man välja till dörrhandtag och nyckellås. (Inte vikkfönster)



OBS! Handtag och låsalternativ kan inte ändras i efterhand.

Handtagskombinationer

Till öppningkombinationer som avslutas med en enskild dörr, slagdörr, på gångjärn kan man välja till handtag och lås

Låsstandard

Låscylinder

Lås går att få på insidan, eller in- och utsidan. Se ovan

ASSA-cylinder

Om du vill byta till ASSA cylinder så är det följande benämningar:
Enkelcylinder: M23C, L=50 mm.
Dubbelcylinder: M22CC, L=81 mm.

Glas

1-glas

Enkelglas, 4mm. Härdat glas, U-värde 5,8
Vikt: 10 kg/m²

Enkelglas klarar alla bredder och höjder.

2-glas

Isolerglas, totaltjocklek 20 mm
Härdat glas, U-värde 2,8
Benämning: 4 mm härdat /12mm + argon/ 4 mm härdat
Vikt: 20 kg/m²

2-glas har en viss begränsning i höjd i kombination med breda partier, se tabell:

Glaspartier som är över 2300mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

S30 2-glas						
Delning		Bredd-intervall				
2-del		900 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600
3-del		1350 - 1800	1801 - 1950	1951 - 2100	2101 - 2250	2251 - 2400
4-del		1800 - 2400	2401 - 2600	2601 - 2800	2801 - 3000	3001 - 3200
5-del		2250 - 3000	3001 - 3250	3251 - 3500	3501 - 3750	3751 - 4000
6-del		2700 - 3600	3601 - 3900	3901 - 4200	4201 - 4500	4501 - 4800
7-del		3150 - 4200	4201 - 4550	4551 - 4900	4901 - 5250	5251 - 5600
8-del		3600 - 4800	4801 - 5200	5201 - 5600	5601 - 6000	6001 - 6400
Höjd	1200-2300	OK	OK	OK	OK	OK
	2301-2400	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2401-2500	OK	OK	OK	Går inte	Går inte
	2501-2600	OK	OK	OK	Går inte	Går inte
	2601-2700	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte
	2701-2800	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte
	2801-2900	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2901-3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte

Montering

Ram/Dörr/Fönster

Ramen levereras i lösa delar.
Vikpartierna levereras var för sig men färdigglasade
Viss efterjustering på partiet krävs.
Sidokarmar och överspår är justerbara.

Glas

Antal dörrar/fönster 2-8 st

Karmytterbredd

Min-/maxbredd	900 – 6400 mm
2-delat	900 - 1600 mm
3-delat	1350 - 2400 mm
4-delat	1800 - 3200 mm
5-delat	2250 - 4000 mm
6-delat	2700 - 4800 mm
7-delat	3150 – 5600 mm
8-delat	3600 – 6400 mm

Karmytterhöjd

Vikdörr: 1800-3000 mm
 Vikfönster: 1200-2000 mm

Tvärpost (spröjsprofil) Mot offertförfrågan

Dörr/fönstermått

Maxbredd	800 mm
Minbredd	450 mm
Maxvikt per dörr	30 kg

Öppningsalternativ

Viks inåt
 Viks utåt

Karmdimension B50x D40 mm

Tröskeldimension H62 x D40 mm

Beställningsmått


Beställs alltid efter hålmåttet, karmyttermåttet.
 Levereras med 5 mm justermån i sida och topp.

Öppningsvarianter 2- samt 3-delat parti


OBS! Alltid sett utifrån
Ej gångdörr, endast manöverhandtag

—————
Invändig öppning


- - - - -
Utvändig öppning




Dörrar går till vänster




Dörrar går till höger




Dörrar går till vänster

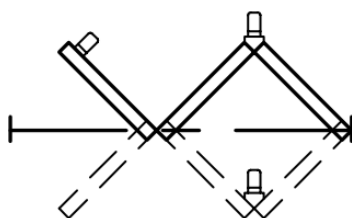

Dörrar går till höger

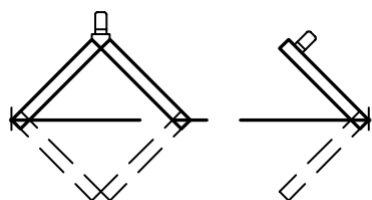

2 dörrar till höger, 1 till vänster

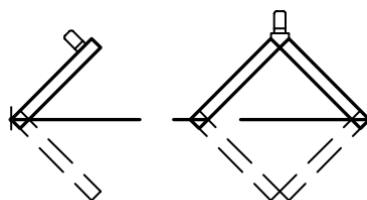


1 dörr till vänster, 2 till höger

Öppningsvarianter 4-delat parti


OBS! Alltid sett utifrån
Ej gångdörr, endast manöverhandtag

—
Invändig öppning


- - -
Utvändig öppning

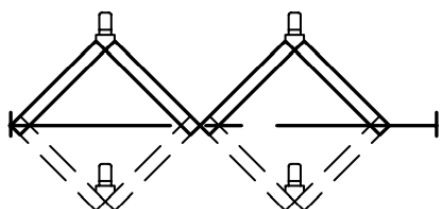


Dörrar går till vänster

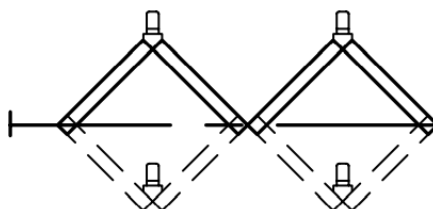


Dörrar går till höger

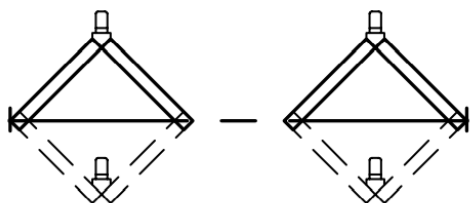

Öppnas på mitten

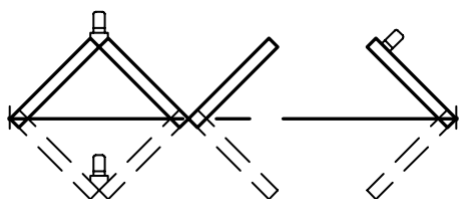

3 dörrar till höger, 1 till vänster

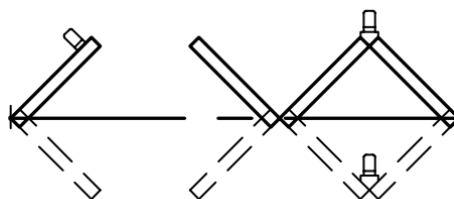


1 dörr till vänster, 3 till höger

Öppningsvarianter 5-delat parti


OBS! Alltid sett utifrån
Ej gångdörr, endast manöverhandtag

—————
Invändig öppning


- - - - -
Utvändig öppning

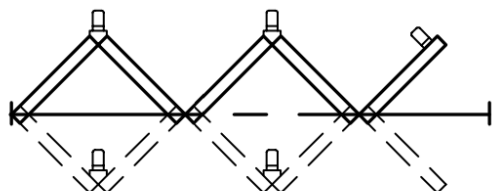


Dörrar går till vänster

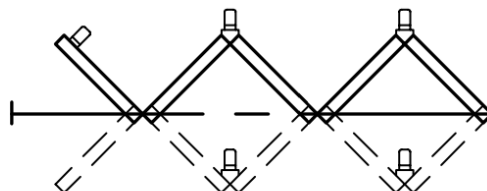


Dörrar går till höger

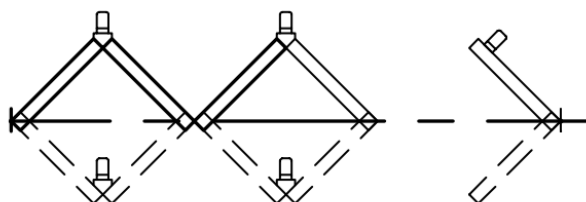


4 dörrar till höger, 1 till vänster

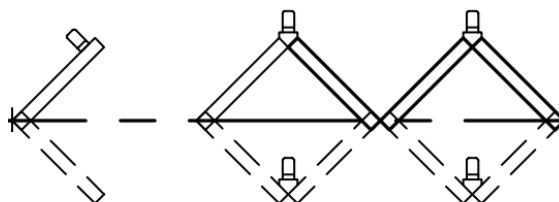

1 dörr till vänster, 4 till höger

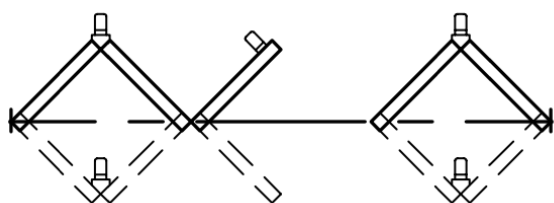

3 dörrar till höger, 2 till vänster

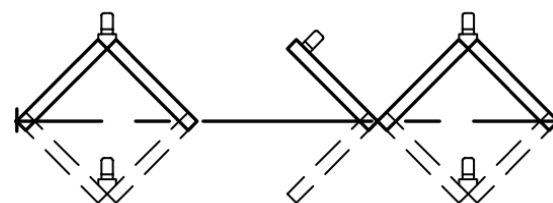


2 dörrar till vänster, 3 till höger

Öppningsvarianter 6-delat parti


OBS! Alltid sett utifrån
Ej gångdörr, endast manöverhandtag

— — — — —
Invändig öppning


- - - - -
Utvändig öppning

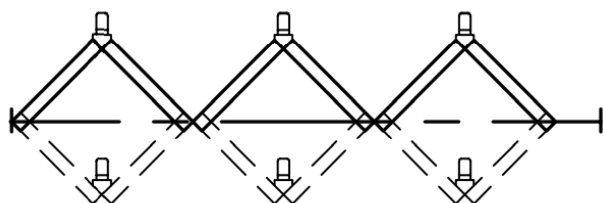


Dörrar går till vänster

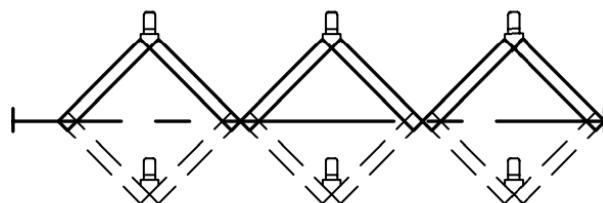


Dörrar går till höger

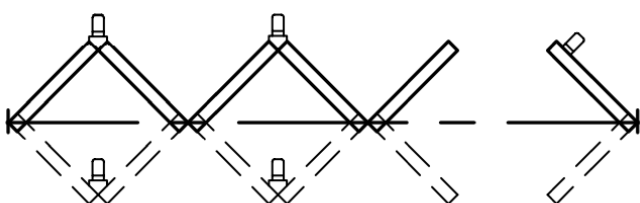


5 dörrar till höger, 1 till vänster

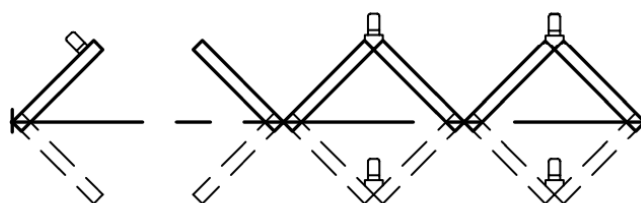


1 dörr till vänster, 5 till höger

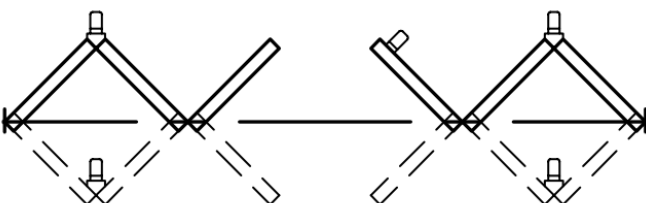

Öppnas på mitten

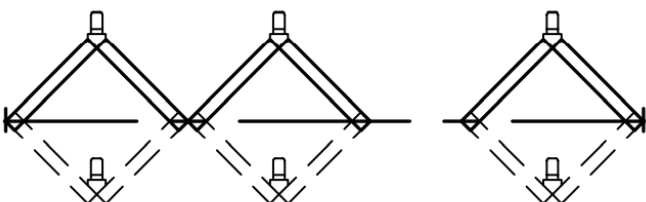

4 dörrar till höger, 2 till vänster

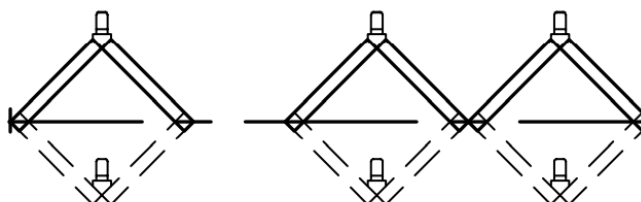


2 dörrar till vänster, 4 till höger

Öppningsvarianter 7-delat parti


OBS! Alltid sett utifrån
Ej gångdörr, endast manöverhandtag

—————
Invändig öppning


- - - - -
Utvändig öppning

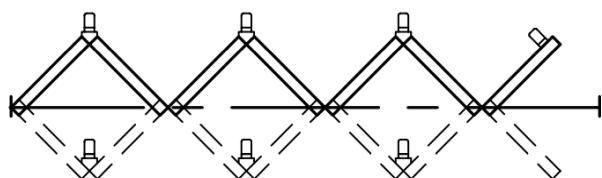


Dörrar går till vänster

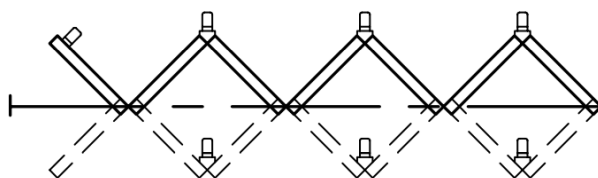


Dörrar går till höger

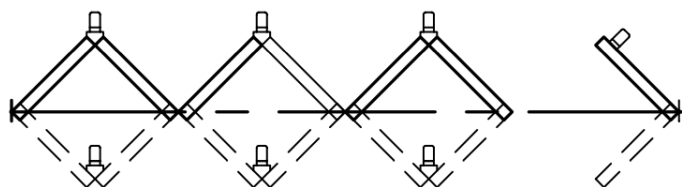


6 dörrar till höger, 1 till vänster

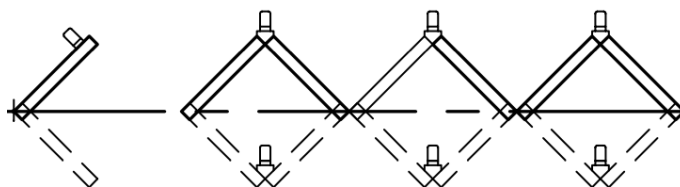

1 dörr till vänster, 6 till höger

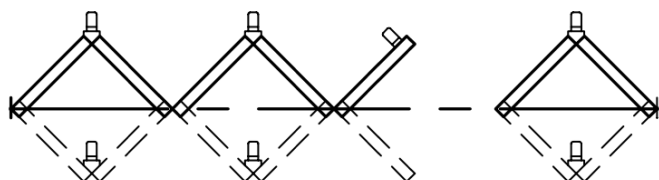

5 dörrar till höger, 2 till vänster

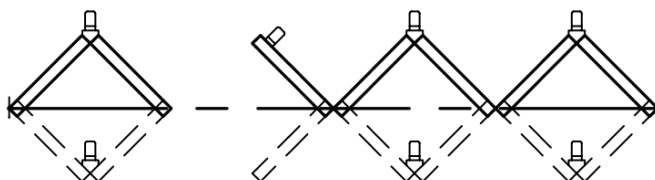


2 dörrar till vänster, 5 till höger

Öppningsvarianter 8-delat parti


OBS! Alltid sett utifrån
Ej gångdörr, endast manöverhandtag

— — — — —
Invändig öppning


- - - - -
Utvändig öppning

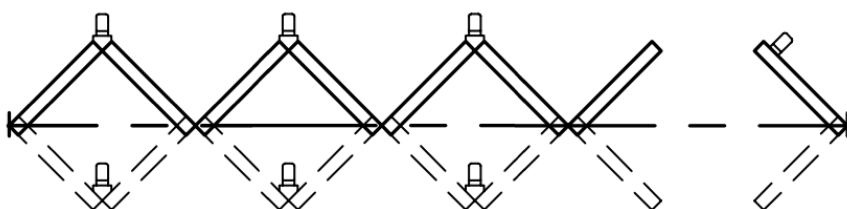

7 dörrar till höger, 1 till vänster

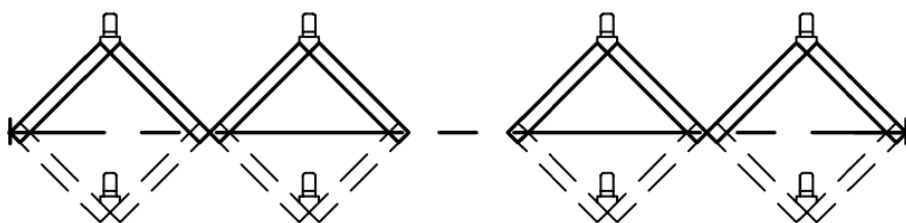


Öppnas på mitten

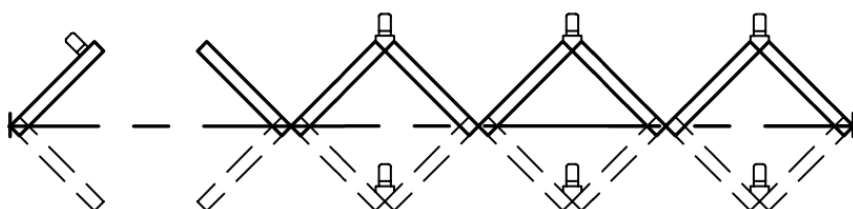






1 dörr till vänster, 7 till höger

Snittritningar, sidovyer

Övre karm/dörr



Nedre karm/dörr

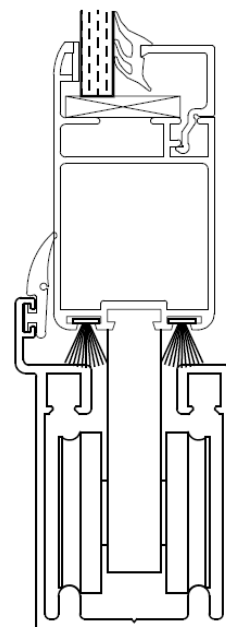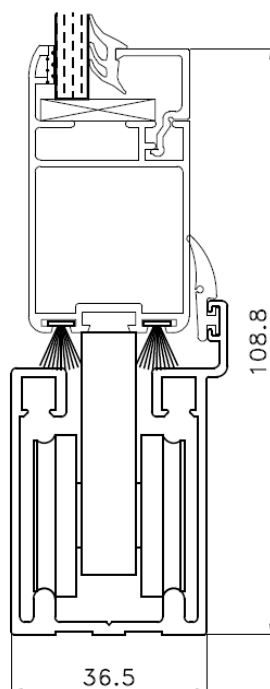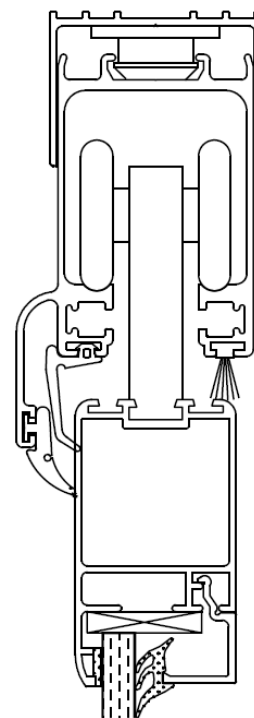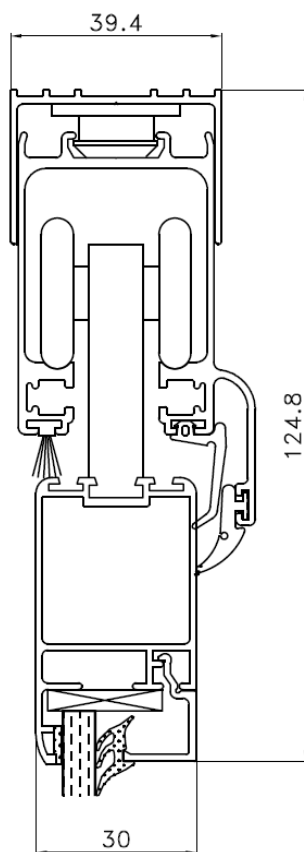


Utåtgående


Inåtgående

Snittritningar, toppvyer


Dörr mot karm

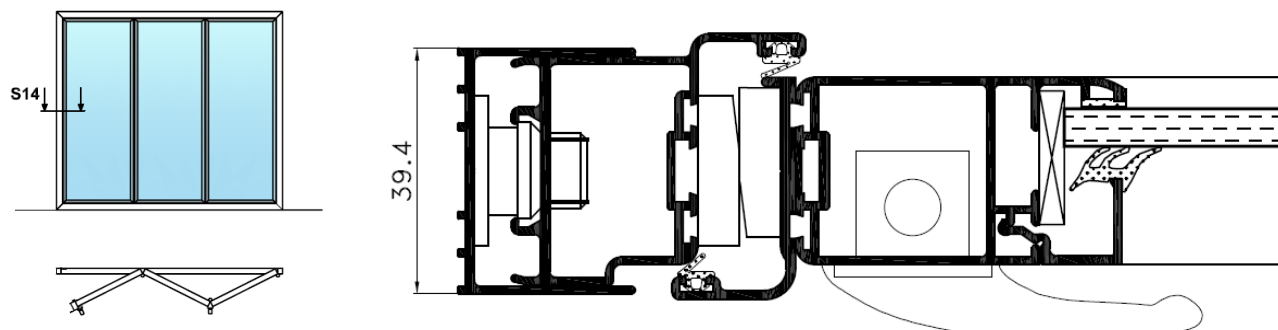

Gångjärnsdel

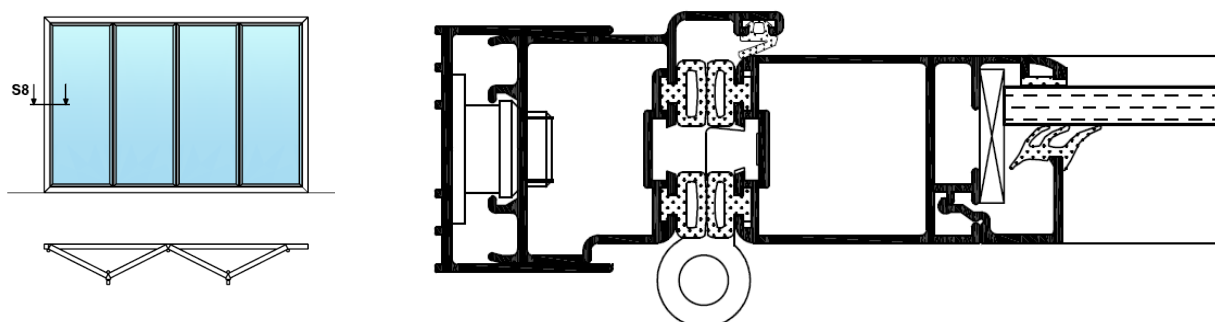


Skarv

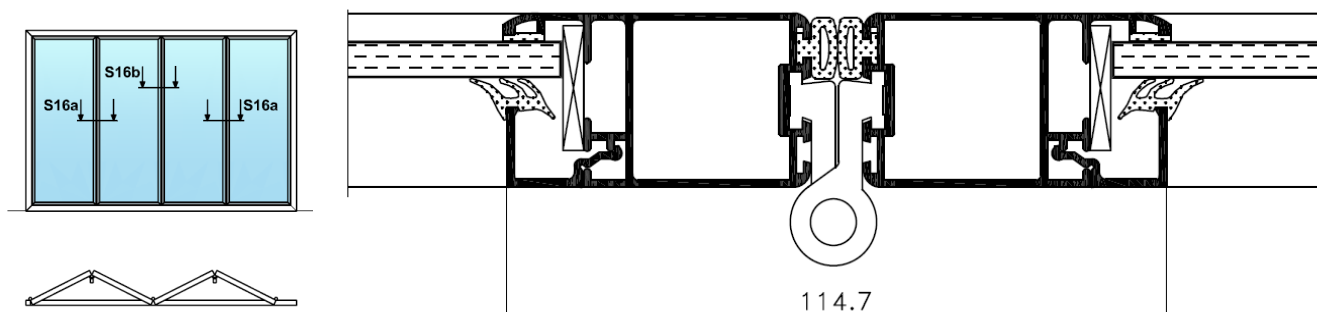


Att bygga ner i grund


Utåtgående
Ner till inre fläns

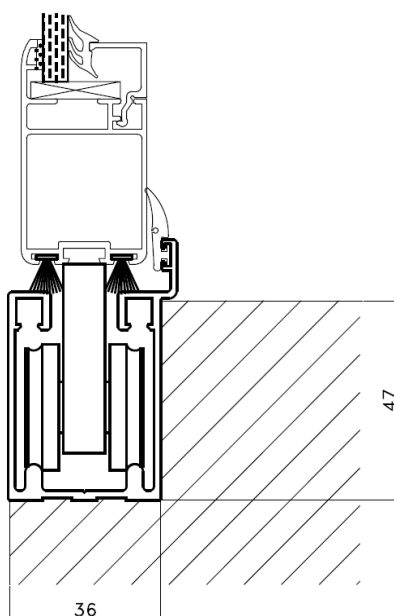

Utåtgående
Ner till underkarmens
ovandel

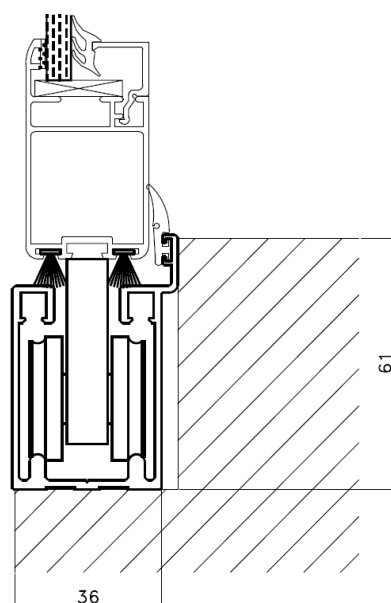

Inåtgående

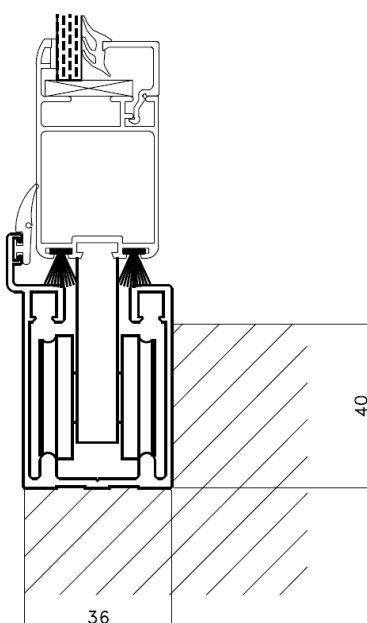



ALLVY UTERUM

NÄR VANLIGA UTERUM INTE RÄCKER TILL