



ALLVY
UTERUM

NÄR VANLIGA UTERUM INTE RÄCKER TILL

Sunroom
Skjutparti s70T

Produktspecifikation



Varför du ska välja Sunroom Skjutparti s70T från AllVy Uterum AB

När du väljer ett parti från AllVy Uterum har du flera olika valmöjligheter.
Allt för att ditt fasadparti ska möta DINA behov utan kompromisser!

- ✓ Partiet levereras färdig glasat från fabrik
 - ✓ Detta innebär att du får en kortare montagetid,
 - ✓ Du slipper hantera lösa glasskivor
- ✓ Välj mellan 12 standardkulörer
 - ✓ Saknar du någon kulör kan du välja valfri RAL mot offert
- ✓ Ditt parti kan vara upp till 3 meter högt
- ✓ 2- till 6-delat i olika kombinationer
- ✓ Skjutparti i 2-glas
- ✓ Bruten köldbrygga
- ✓ Myggnätsdörr som tillval
- ✓ Levereras i trälåda.
- ✓ CE-certifierat och testat enligt EN-norm

Sunroom är familjeföretaget som grundades 1969 i italienska Cattolica strax utanför Rimini, Italiens ledande teknikdistrikt.

De var det första företaget på marknaden som lanserade vikparti.

Med mångårig erfarenhet och ett återförsäljarnät runt hela Europa och bland annat Indien, Kanada, USA borgar det för en kvalité utöver det vanliga. Detta gör Sunroom till en leverantör att lita på.

Sunroom drivs av att skapa nya innovationer i segmentet vinterträdgårdar, restaurang och fasadprodukter. Den italienska avskalade designen syns tydligt i deras produkter.

Samtliga produkter som Sunroom erbjuder är måttanpassade och designade för problemfri installation.



I denna produktinformation finner du den samlade tekniska informationen om produktsystemet.

Skjutpartier med isolerglas

Dörrens funktion är att skjutpartiet glider längs en över- och underprofil och ger en öppning på höger, vänster eller i mitten, allt efter den måttanpassade konstruktionen. Skjutdörrens absoluta fördelar är enkelheten i öppning och stängning, konstruktionens vattendränering samt den flexibla öppningsyta som skapas med denna kvalitetsprodukt.

Checklista vid beställning

1. Vid beställning anges karmyttermåttets exaktmått. Tänk på eventuell drevmån.
2. Produkten har ett flertal möjliga lås- och handtagskombinationer som måste anges vid beställningen.
3. Produkten har flera öppningsmöjligheter. Välj mellan inåt- eller utåtgående dörrpaneler.

Montering

Se monterings- och skötselmanual.
www.allvy.se

Föreskrifter

Kontrollera leveransen noggrant för att säker-ställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta AllVy.

Om produkten modifieras utan AllVy Uterums uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast godkända reservdelar från AllVy får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Produkten måste installeras enligt instruktionerna i denna manual. Installationen måste utföras fackmannamässigt.

Håll rent från snö utanför. Låt aldrig snö ligga kvar upp mot glaspartiet.

Uppbyggnad

Profiler

Aluminium , avisolerad profil med bruten köldbrygga
 Lämplig för vinterträdgård ihop med stomme med bruten köldbrygga

Naturanodiserad

För vår-sommar-höst se s70N

RAL 9010

Partisortiment

Skjutparti

Profilfärger

Standard

Naturanodiserad
 Standardvit – Blank (RAL9010)
 Signalvit – Blank (RAL9016)
 Vit – Struktur (T10)
 Ostronvit – Blank (RAL1013)
 Ljusgrå – Blank (RAL7035)
 Aluminiumgrå – Blank (RAL9006)
 Mörk Aluminiumgrå – Blank (RAL9007)
 Grigio Marmo (Grå Marmor)
 Antracitgrå – Matt (RAL7016)
 Svart – Matt (RAL9005)
 Marrone Marmo (Brun marmor)

RAL 9016

T10

RAL 1013

RAL 7035

Special

Valfri RAL mot tillägg

RAL 9006

RAL 9007

Grigio Marmo

RAL 7016

RAL 9005

Marrone Marmo

Färgåtergivning beror på många faktorer, den viktigaste är ljus, färger återges olika beroende på ljus Naturligt dagsljus, skugga eller artificiellt ljus ger olika upplevda nyanser. Olika artificiella ljuskällor ger olika upplevelser av färg. Bäst är att se färgprover i naturligt ljus, både i solljus och skugga för bästa uppfattning. Även mängden färg påverkar upplevelsen. En mindre provyta ter sig annorlunda än när färgen kommer upp på en större yta.

RAL 9010 är den klassiska vita nyansen som återfinns på de flesta vita produkter. Nyansen är inte helt vit utan går i lite grått och lite gult för att vara mer harmonisk för ögat.

Vill du ha en medelhavsvit, kritvit eller signalvit? Då är det 9016 som ni söker. Den är den klaraste vita av nyanserna även om den går ytterst lite i grått.

Andra ljusa nyanser är RAL 1013 även kallad Oyster White eller Pearl White, en nyans som går i gul ton.

RAL 7035 är en behaglig ljusgrå nyans.

Silver, eller vit aluminium, RAL 9006 påminner mycket om naturlig aluminiumfärg. Detta är inte en metalliclack utan en solid färg.

Gångjärn/Handtag/Beslag/Lås

Färg

Silver

Handtag/Lås

Alternativ 1-3

Detta alternativ ingår:

1. Handtag på insidan. Handtag med vridlåsning på innersta dörren (A) och infällt handtag med vridbricka för låsning (B) på yttersta dörren. Man har infällt handtag för att maximera öppningen.


Vill du ha handtagsalternativ (A) även på den yttersta dörren så kontaktar du oss.

2. På invändigt handtag med vridlåsning kan man få en cylinder mot tilläggspris.

3. På yttersta dörren kan man få ett utvändigt lås och handtag. (C)



A

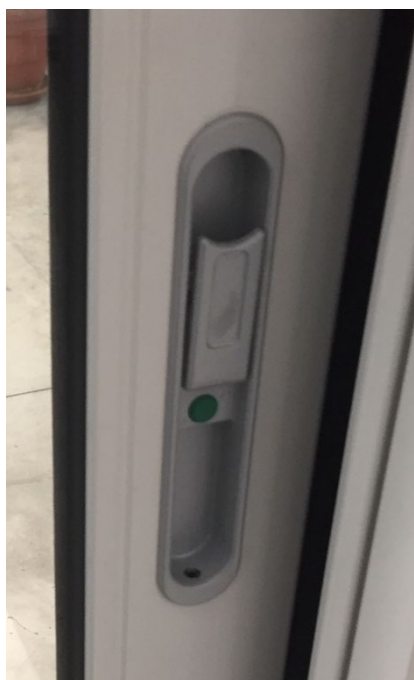

B



C

OBS! Handtag och låsalternativ kan inte ändras i efterhand.



Tre olika glas beroende på storlek
 2-glas med 4mm glas. Vikt: 20 kg/kvm
 2-glas med 6mm glas. Vikt: 30 kg/kvm
 2-glas med laminerat 44.1 glas. Vikt: 40 kg/kvm

Glaspartier som är över 2000mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

S70T 2-del						
Delning	Bredd-intervall					
2-del	1000 - 2600	2601 - 2800	2801 - 3000	3001 - 3200	3201 - 3400	3401 - 3600
Höjd	1901 - 2000	OK	OK	OK	OK	OK
	2001 - 2100	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2101 - 2200	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2201 - 2300	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2301 - 2400	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2401 - 2500	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2501 - 2600	OK	OK	OK	Går inte	Går inte
	2601 - 2700	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte
	2701 - 2800	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte
	2801 - 2900	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2901 - 3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte

Glaspartier som är över 2000mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

S70T 3-del									
Delning	Bredd-intervall								
3-del	1800 - 3800	3801 - 4000	4001 - 4200	4201 - 4400	4401 - 4600	4601 - 4800	4801 - 5000	5001 - 5200	5201 - 5400
Höjd	1901 - 2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	2001 - 2100	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2101 - 2200	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2201 - 2300	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2301 - 2400	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte
	2401 - 2500	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte
	2501 - 2600	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2601 - 2700	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2701 - 2800	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2801 - 2900	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2901 - 3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte

Glaspartier som är över 2000mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

S70T 4-del 2-spår mötas på mitten													
Delning		Bredd-intervall											
4-del 2-spår		2200 - 5200	5201 - 5400	5401 - 5600	5601 - 5800	5801 - 6000	6001 - 6200	6201 - 6400	6401 - 6600	6601 - 6800	6801 - 7000	7001 - 7200	7201 - 7400
Höjd	1901 - 2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	2001 - 2100	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte
	2101 - 2200	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte
	2201 - 2300	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte
	2301 - 2400	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2401 - 2500	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2501 - 2600	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2601 - 2700	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2701 - 2800	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2801 - 2900	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2901 - 3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte

OBS! Delat under och överspår vid över 6400mm

Glaspartier som är över 2000mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp ditt breddintervall.









Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

S70T 6-del 3-spår mötas på mitten									
Delning	Bredd-intervall								
6-del 3-spår	3600 - 7600	7601 - 8000	8001 - 8400	8401 - 8800	8801 - 9200	9201 - 9600	9601 - 10000	10001 - 10400	10401 - 10800
Höjd	1901 - 2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	2001 - 2100	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2101 - 2200	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2201 - 2300	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2301 - 2400	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte
	2401 - 2500	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte
	2501 - 2600	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2601 - 2700	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2701 - 2800	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2801 - 2900	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2901 - 3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte

OBS! Delat under och överspår vid över 6400mm



Öppningsvarianter

- 2-delat, rätvänd (höger)
- 2-delad, spegelvänd (vänster)
- 3-delat, rätvänd (höger)
- 3-delad, spegelvänd (vänster)
- 4-delat, möts på mitten på 2-spår, rätvänd, mittdörrarna ytterst
- 4-delat, möts på mitten på 2-spår, spegelvänd, mittdörrarna innerst
- 6-delat, möts på mitten på 3-spår, rätvänd, mittdörrarna ytterst
- 6-delat, möts på mitten på 3-spår, spegelvänd, mittdörrarna innerst







Karmytterbredd	
Min-/maxbredd	2-del: 1000 – 3600 mm 3-del: 1800 – 5400 mm 4-del: 2200 – 7400 mm 6-del: 3600 – 10800 mm
Karmytterhöjd	1200 - 3000 mm
Tröskelhöjd	
Beställningsmått	Beställs alltid med ytterkarmens mått Ex. Hålmåttet är B3000 x H2100 mm OBS! Vid drevmån 10 mm blir då beställningsmåtten (ytterkarmens mått) B: 2980 x H: 2080 mm

Sidovy
2-delat
4-delat på 2-spår

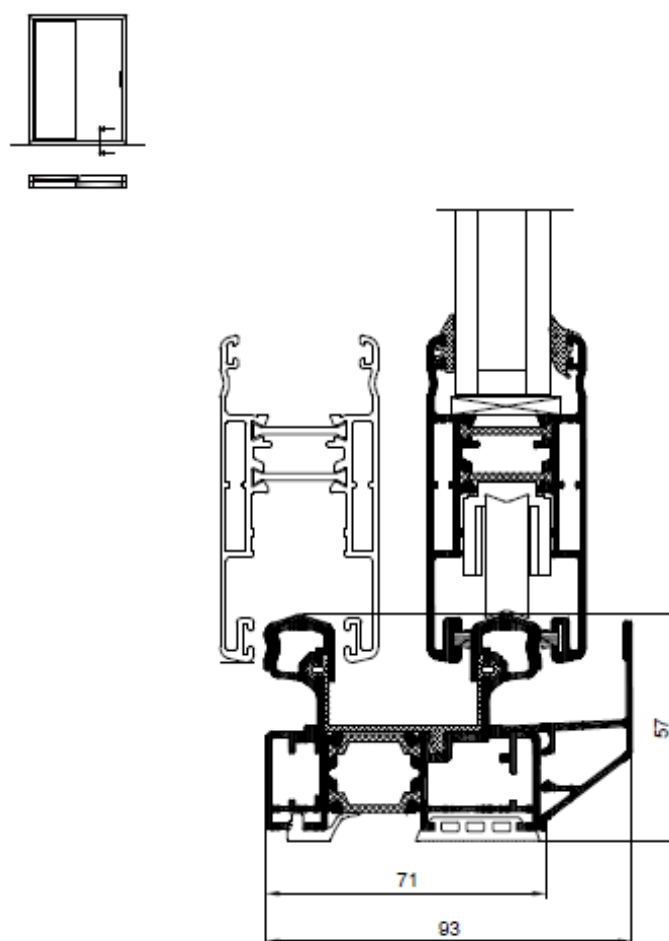
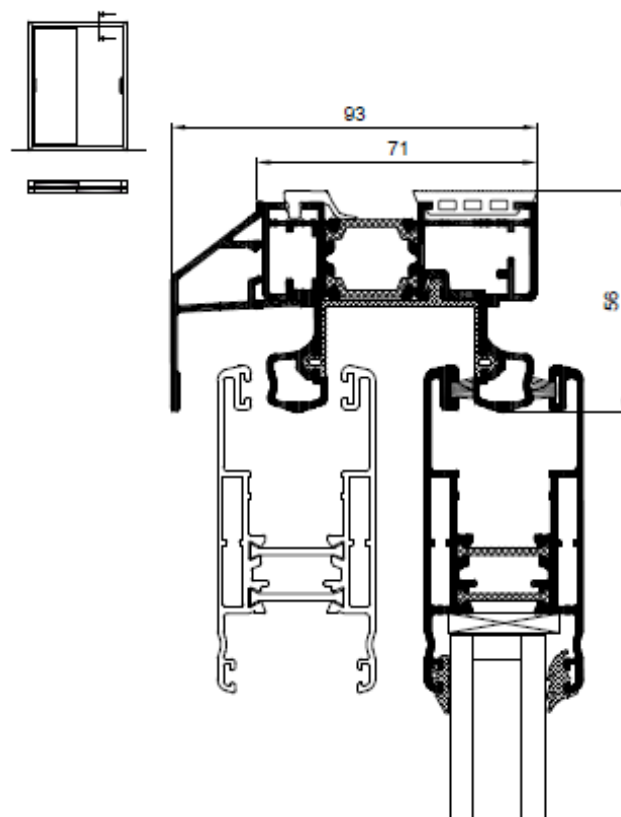






Sidovy
3-delat
6-delat på 3-spår

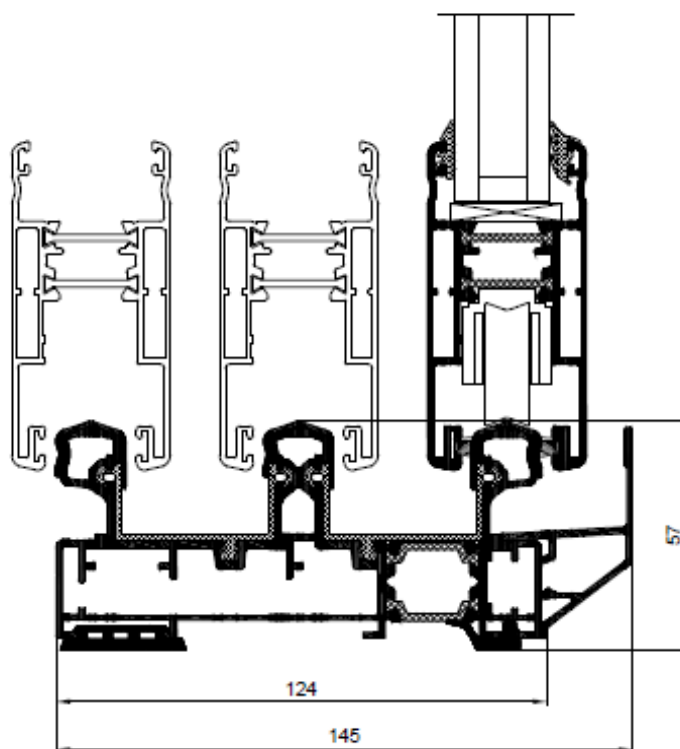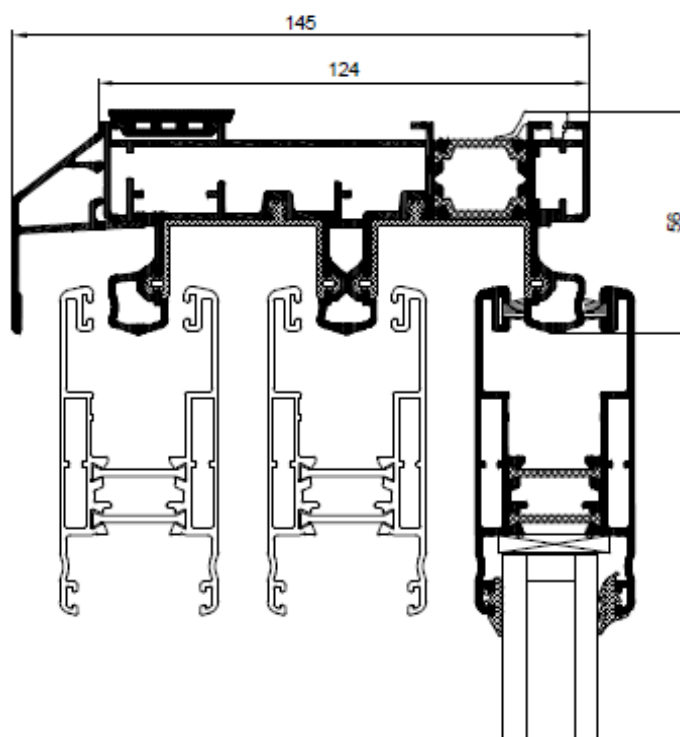

Toppvy 2-delat

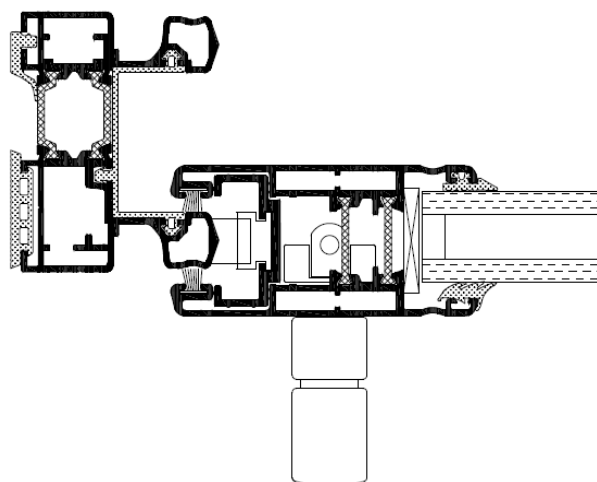

Toppvy 3-delat

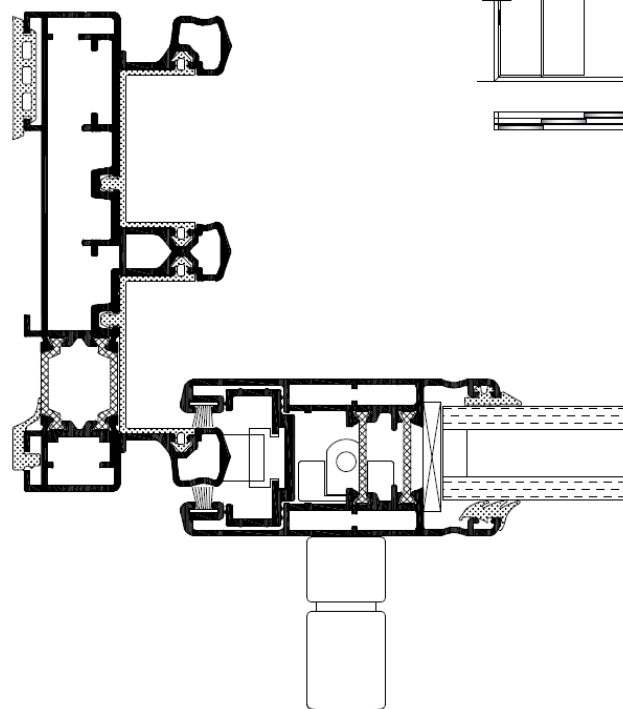



ALLVY UTERUM

NÄR VANLIGA UTERUM INTE RÄCKER TILL