



**ALLVY
UTERUM**

NÄR VANLIGA UTERUM INTE RÄCKER TILL

Sunroom
Vikparti s75

Produktspecifikation



Varför du ska välja Sunroom Vikparti s75 från AllVy Uterum AB

När du väljer ett parti från AllVy Uterum har du flera olika valmöjligheter.
Allt för att ditt fasadparti ska möta DINA behov utan kompromisser!

- ✓ Partiet levereras färdig glasat från fabrik
 - ✓ Detta innebär att du får en kortare montagetid,
 - ✓ Du slipper hantera lösa glasskivor
- ✓ Välj mellan 12 standardkulörer
 - ✓ Saknar du någon kulör kan du välja valfri RAL mot offert
- ✓ Ditt parti kan vara upp till 3 meter högt
- ✓ Vikdörrarna i öppningen kan vara upp till 1 meter breda
- ✓ Beroende på storlek kan du ha 2 till 8 delningar
 - ✓ Välj mellan flera varianter i hur du ska öppna ditt parti
 - ✓ Välj om du vill vikdörrarna ska öppnas inåt eller utåt
- ✓ Handtag och lås till slagdörr finns som tillval för ökad säkerhet
- ✓ Välj mellan 2-glas eller 3-glas
- ✓ CE-certifierat och testat enligt EN-norm

Sunroom är familjeföretaget som grundades 1969 i italienska Cattolica strax utanför Rimini, Italiens ledande teknikdistrikt.

De var det första företaget på marknaden som lanserade vikparti.

Med mångårig erfarenhet och ett återförsäljarnät runt hela Europa och bland annat Indien, Kanada, USA borgar det för en kvalité utöver det vanliga. Detta gör Sunroom till en leverantör att lita på.

Sunroom drivs av att skapa nya innovationer i segmentet vinterträdgårdar, restaurang och fasadprodukter. Den italienska avskalade designen syns tydligt i deras produkter.

Samtliga produkter som Sunroom erbjuder är måttanpassade och designade för problemfri installation.



I denna produktinformation finner du den samlade tekniska informationen om produktsystemet.

Vikpartier med enkelglas eller isolerglas för uterum och orangerier.

Dörrens funktion är att hela glaspartiet kan öppnas och vikas ihop till ett paket och placeras i öppningens kortsida.

Vikdörrens absoluta fördelar är enkelheten i öppning och stängning samt den unika öppningsyta som skapas med denna kvalitetsprodukt.

Vikpartier från AllVy Uterum är unika med sina många glasval och öppningsvarianter.

Checklista vid beställning

1. Vid beställning anges karmyttermåttets exaktmått. Tänk på eventuell drevmån.
2. Produkten har ett flertal möjliga lås- och handtagskombinationer som måste anges vid beställningen.
3. Produkten har flera öppningsmöjligheter. Välj mellan inåt- eller utåtgående dörrpaneler.

Montering

Se monterings- och skötselmanual.
www.allvy.se

Föreskrifter

Kontrollera leveransen noggrant för att säker-ställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta AllVy.

Om produkten modifieras utan AllVy Uterums uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast godkända reservdelar från AllVy får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Produkten måste installeras enligt instruktionerna i denna manual. Installationen måste utföras fackmannamässigt.

Håll rent från snö utanför. Låt aldrig snö ligga kvar upp mot glaspartiet.

Uppbyggnad

Profiler	Aluminium , avisolerad profil med bruten köldbrygga
Partisortiment	Fasadparti, Vikparti

Profilfärger

Standard	Naturanodiserad Standardvit – Blank (RAL9010) Signalvit – Blank (RAL9016) Vit – Struktur (T10) Ostronvit – Blank (RAL1013) Ljusgrå – Blank (RAL7035) Aluminiumgrå – Blank (RAL9006) Mörk Aluminiumgrå – Blank (RAL9007) Grigio Marmo (Grå Marmor) Antracitgrå – Matt (RAL7016) Svart – Matt (RAL9005) Marrone Marmo (Brun marmor)
Special	Valfri RAL mot tillägg

Färgåtergivning beror på många faktorer, den viktigaste är ljus, färger återges olika beroende på ljus Naturligt dagsljus, skugga eller artificiellt ljus ger olika upplevda nyanser. Olika artificiella ljuskällor ger olika upplevelser av färg. Bäst är att se färgprover i naturligt ljus, både i solljus och skugga för bästa uppfattning. Även mängden färg påverkar upplevelsen. En mindre provyta ter sig annorlunda än när färgen kommer upp på en större yta.

RAL 9010 är den klassiska vita nyansen som återfinns på de flesta vita produkter. Nyansen är inte helt vit utan går i lite grått och lite gult för att vara mer harmonisk för ögat.

Vill du ha en medelhavsvit, kritvit eller signalvit? Då är det 9016 som ni söker. Den är den klaraste vita av nyanserna även om den går ytterst lite i grått.

Andra ljusa nyanser är RAL 1013 även kallad Oyster White eller Pearl White, en nyans som går i gul ton.

RAL 7035 är en behaglig ljusgrå nyans.

Silver, eller vit aluminium, RAL 9006 påminner mycket om naturlig aluminiumfärg. Detta är inte en metalliclack utan en solid färg.

Naturanodiserad

RAL 9010

RAL 9016

T10

RAL 1013

RAL 7035

RAL 9006

RAL 9007

Grigio Marmo

RAL 7016

RAL 9005

Marrone Marmo

Gångjärn/Handtag/Beslag/Lås

Färg

Silver

Rostfria gångjärn

Handtag/Lås

Alternativ

1. Manöverhandtag (ej låsbart med nyckel) ingår.
2. Dörrhandtag och nyckellås på insidan (pristillägg)
3. Dörrhandtag och nyckellås på in- och utsidan (pristillägg)
4. Dörrhandtag på in- och utsidan. Nyckellås på insidan (pristillägg)

OBS! Det är bara på gångdörren kan man välja till dörrhandtag och nyckellås. (Inte vikkfönster)

1



2/3/4



OBS! Handtag och låsalternativ kan inte ändras i efterhand.

Handtagskombinationer

Till öppningkombinationer som avslutas med en enskild dörr, slagdörr, på gångjärn kan man välja till handtag och lås

Låsstandard

Låscylinder

Lås går att få på insidan, eller in- och utsidan. Se ovan

ASSA-cylinder Om du vill byta till ASSA cylinder så är det följande benämningar:

Enkelcylinder: M23I, L = 80 mm

Dubbelcylinder: M22AI, L=101 mm



Glas

2-glas

Glas med varm kant
Thermofloat 4 mm härdat/16 mm + argon/4mm härdat
Vikt: 20 kg/kvm
Breda och höga dörrar levereras med 6mm istället för 4mm.
Vikt: 30 kg/kvm

Glaspartier som är över 2600mm i höjd kan ha 6mm glas istället för 4mm.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

S75 2-glas				
Delning	Bredd-intervall			
2-del	1200 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100
3-del	1800 - 2650	2651 - 2800	2801 - 2950	2951 - 3100
4-del	2300 - 3500	3501 - 3700	3701 - 3900	3901 - 4100
5-del	2850 - 4350	4351 - 4600	4601 - 4850	4851 - 5100
6-del	3400 - 5200	5201 - 5500	5501 - 5800	5801 - 6100
7-del	3950 - 6050	6051 - 6400	6401 - 6750	6751 - 7100
8-del	4500 - 6900	6901 - 7300	7301 - 7700	7701 - 8100
Höjd	1200-2600	4mm	4mm	4mm
	2601-2700	4mm	4mm	6mm
	2701-2800	4mm	4mm	6mm
	2801-2900	4mm	4mm	6mm
	2901-3000	4mm	6mm	6mm

3-glas

Glas med varm kant (svart)
Thermofloat 4 mm härdat/16 mm + argon/Float 4 mm/16 mm + argon/Laminerat energiglas 33.1
Vikt: 35 kg/kvm

Glaspartier som är över 2600mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

S75 3-glas				
Delning	Bredd-intervall			
2-del	1200 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100
3-del	1800 - 2650	2651 - 2800	2801 - 2950	2951 - 3100
4-del	2300 - 3500	3501 - 3700	3701 - 3900	3901 - 4100
5-del	2850 - 4350	4351 - 4600	4601 - 4850	4851 - 5100
6-del	3400 - 5200	5201 - 5500	5501 - 5800	5801 - 6100
7-del	3950 - 6050	6051 - 6400	6401 - 6750	6751 - 7100
8-del	4500 - 6900	6901 - 7300	7301 - 7700	7701 - 8100
Höjd	1200-2600	OK	OK	OK
	2601-2700	OK	OK	Går inte
	2701-2800	OK	OK	Går inte
	2801-2900	OK	OK	Går inte
	2901-3000	OK	Går inte	Går inte

Montering

Ram/Dörr/Fönster

Ramen levereras i lösa delar.
 Vikpartierna levereras var för sig men färdigglasade
 Viss efterjustering på partiet krävs.
 Sidokarmar är justerbara.

Antal dörrar/fönster

2-8 st

Karmytterbredd

Min-/maxbredd

1200 – 8100 mm
 2-delat 1200 - 2100 mm
 3-delat 1500 - 3100 mm
 4-delat 2000 - 4100 mm
 5-delat 2500 - 5100 mm
 6-delat 3000 - 6100 mm
 7-delat 3500 – 7100 mm
 8-delat 4000 – 8100 mm

Karmytterhöjd

Vikdörr: 1800-3000 mm
 Vikfönster: 1200-2000 mm

Tvärpost (spröjsprofil)

Mot offertförfrågan

Dörr/fönstermått

Maxbredd 1000 mm
 Minbredd 600 mm
 Maxvikt per dörr 100 kg

Öppningsalternativ

Viks inåt
 Viks utåt

Karmdimension

B88x D70 mm

Tröskeldimension

H66 x D70 mm

Byggmått i öppet läge

Karm, 83 mm + 70 mm per dörr + 22 mm per gångjärn
 Ex, 4 dörrar: 83 + 4x70 + 3x22 = 429 mm. Se bilaga

Beställningsmått


Beställs alltid efter karmyttermåttet.

Öppningsvarianter 2- samt 3-delat parti


OBS! Alltid sett utifrån
Ej gångdörr, endast manöverhandtag

—
Invändig öppning


- - -
Utvändig öppning




Dörrar går till vänster




Dörrar går till höger

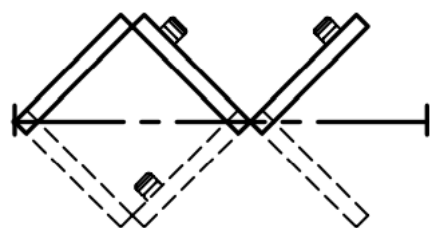


Dörrar går till vänster

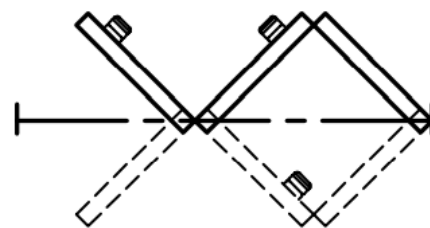

Dörrar går till höger

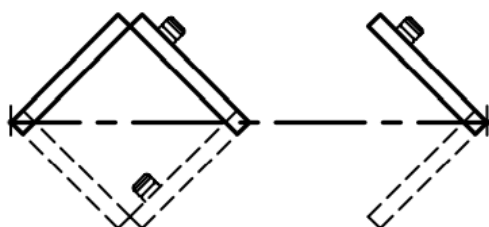

2 dörrar till höger, 1 till vänster

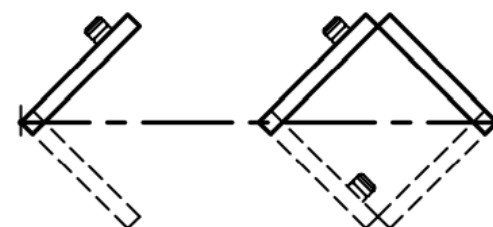


1 dörr till vänster, 2 till höger

Öppningsvarianter 4-delat parti


OBS! Alltid sett utifrån
Ej gångdörr, endast manöverhandtag

—————
Invändig öppning


- - - - -
Utvändig öppning

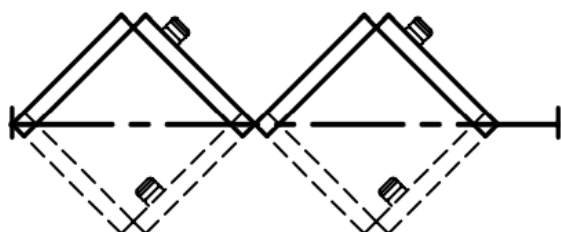


Dörrar går till vänster

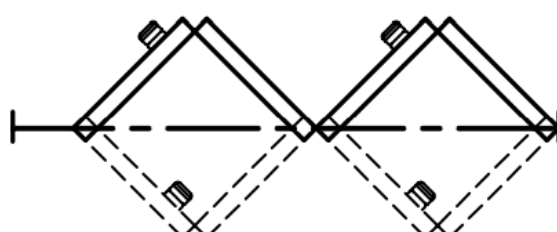


Dörrar går till höger

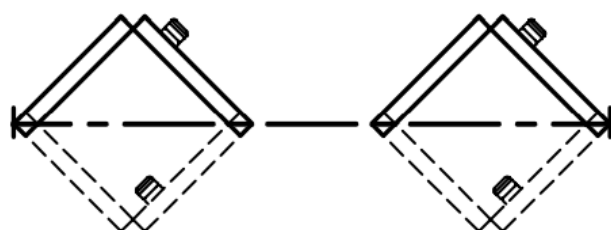

Öppnas på mitten

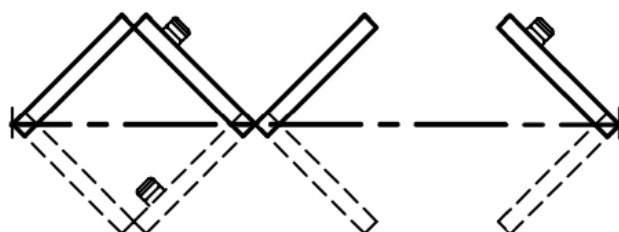

3 dörrar till höger, 1 till vänster

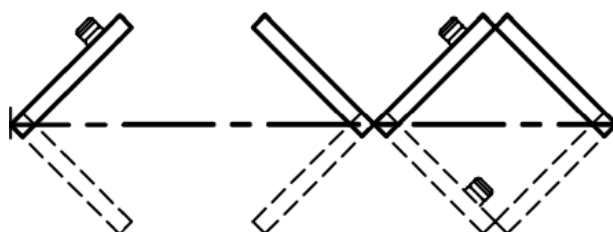


1 dörr till vänster, 3 till höger

Öppningsvarianter 5-delat parti


OBS! Alltid sett utifrån
Ej gångdörr, endast manöverhandtag

—————
Invändig öppning


- - - - -
Utvändig öppning

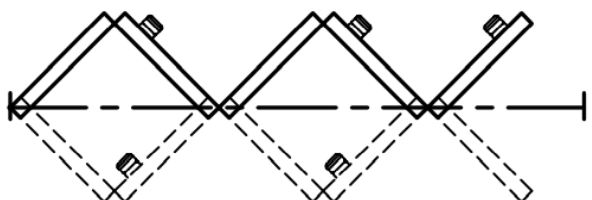


Dörrar går till vänster

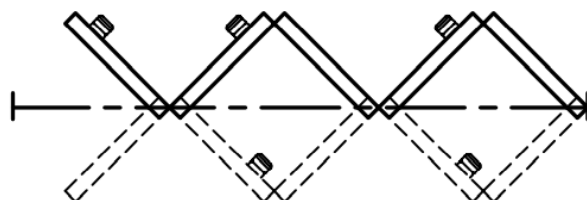


Dörrar går till höger

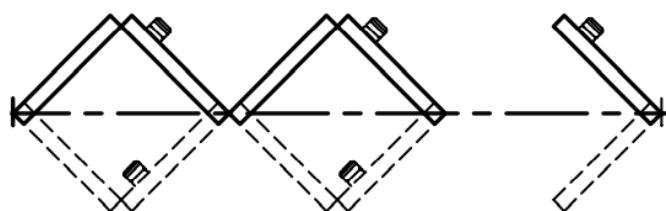


4 dörrar till höger, 1 till vänster

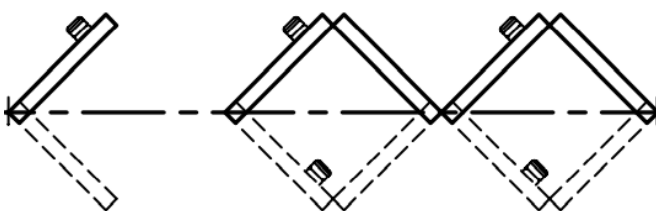

1 dörr till vänster, 4 till höger

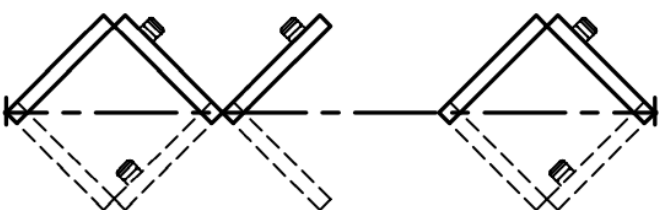

3 dörrar till höger, 2 till vänster

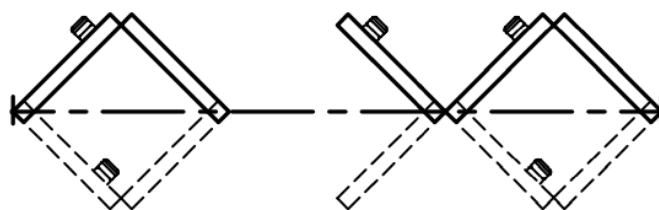


2 dörrar till vänster, 3 till höger

Öppningsvarianter 6-delat parti


OBS! Alltid sett utifrån
Ej gångdörr, endast manöverhandtag

— — — — —
Invändig öppning


- - - - -
Utvändig öppning

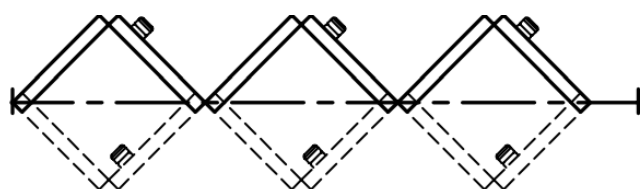


Dörrar går till vänster

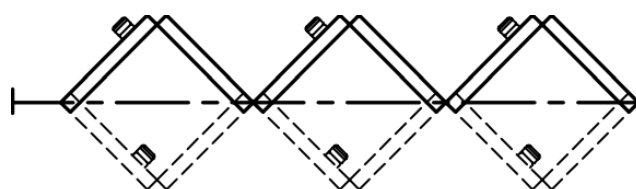


Dörrar går till höger

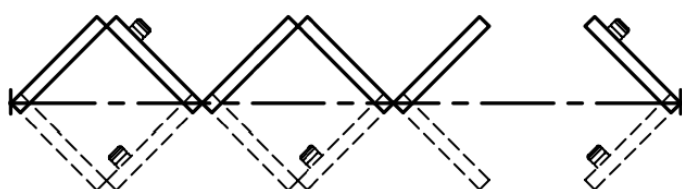


5 dörrar till höger, 1 till vänster

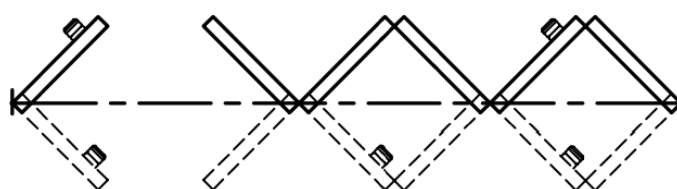


1 dörr till vänster, 5 till höger

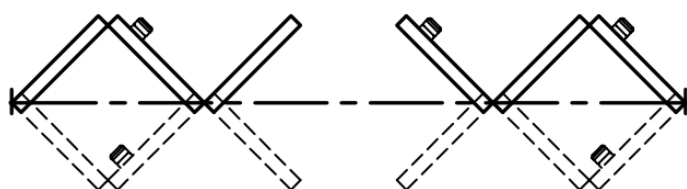

Öppnas på mitten

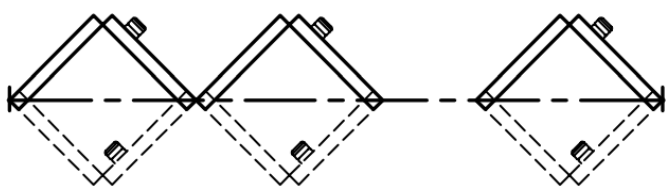

4 dörrar till höger, 2 till vänster

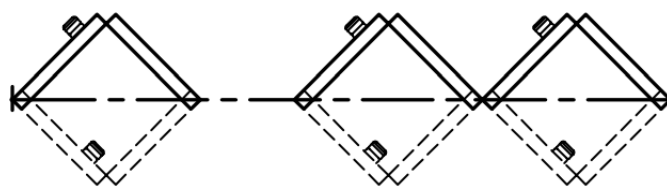


2 dörrar till vänster, 4 till höger

Öppningsvarianter 7-delat parti


OBS! Alltid sett utifrån
Ej gångdörr, endast manöverhandtag

— — — — —
Invändig öppning


- - - - -
Utvändig öppning

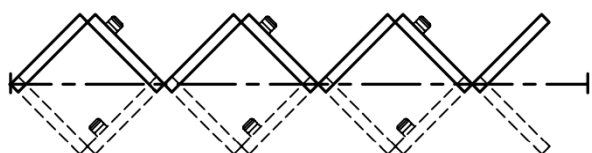


Dörrar går till vänster

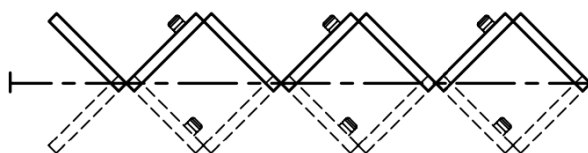


Dörrar går till höger

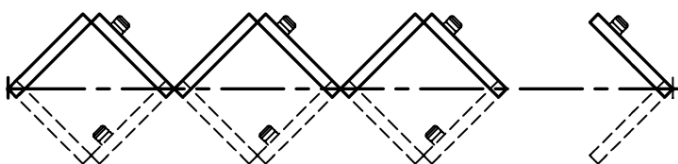


6 dörrar till höger, 1 till vänster

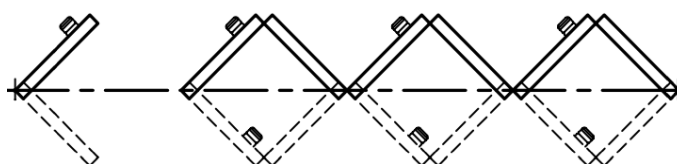

1 dörr till vänster, 6 till höger

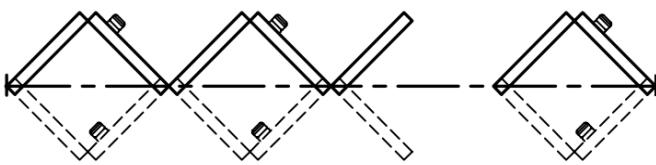

5 dörrar till höger, 2 till vänster

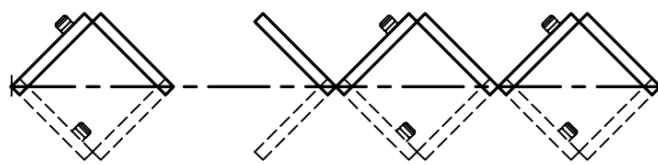


2 dörrar till vänster, 5 till höger

Öppningsvarianter 8-delat parti


OBS! Alltid sett utifrån
Ej gångdörr, endast manöverhandtag

—————
Invändig öppning


- - - - -
Utvändig öppning

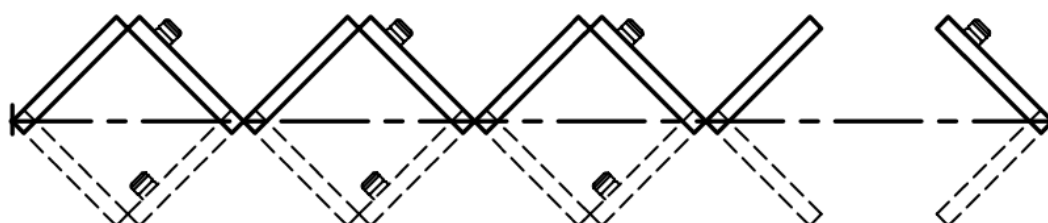

7 dörrar till höger, 1 till vänster

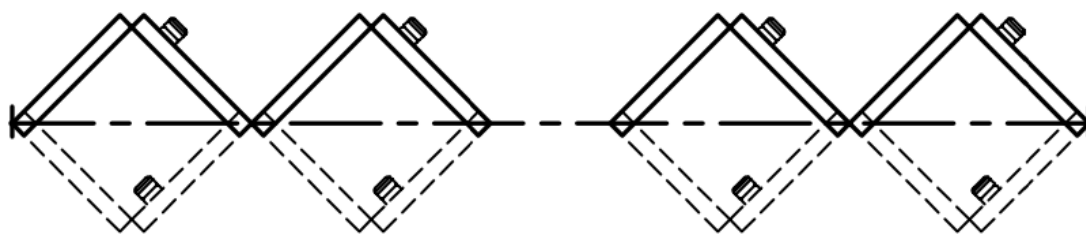




Öppnas på mitten

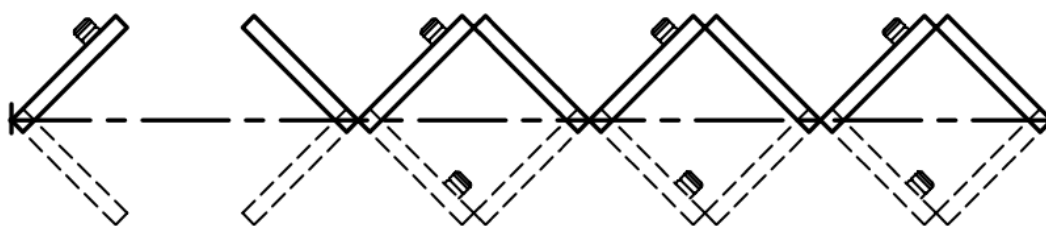




1 dörr till vänster, 7 till höger

Snittritningar, sidovyer

Övre karm/dörr

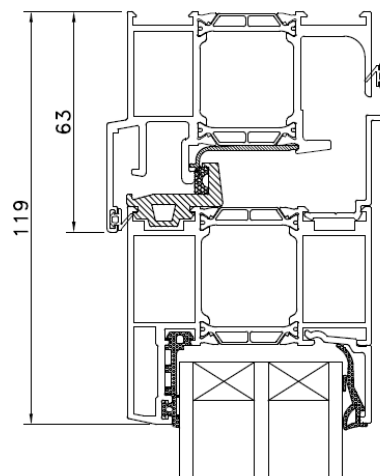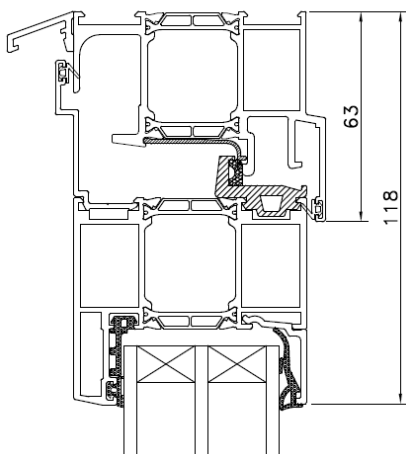


Nedre karm/dörr

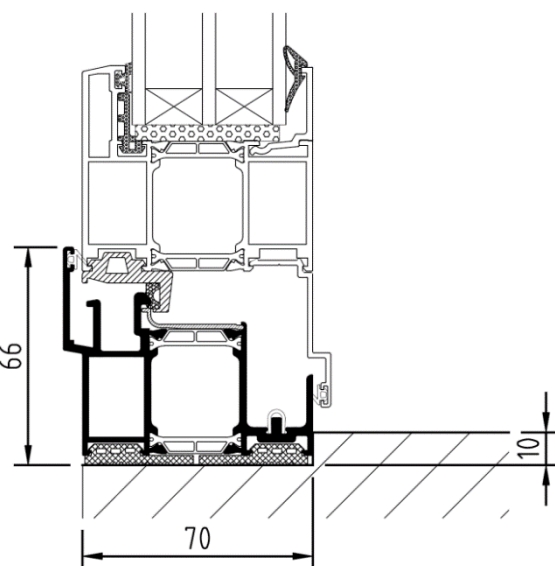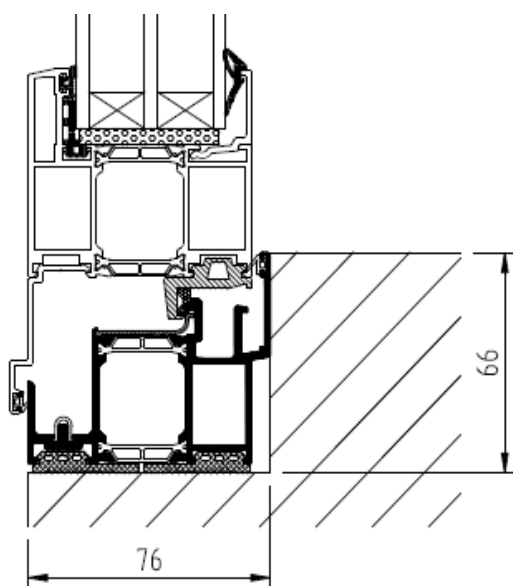

Utåtgående

Inåtgående

Byggmått, öppen

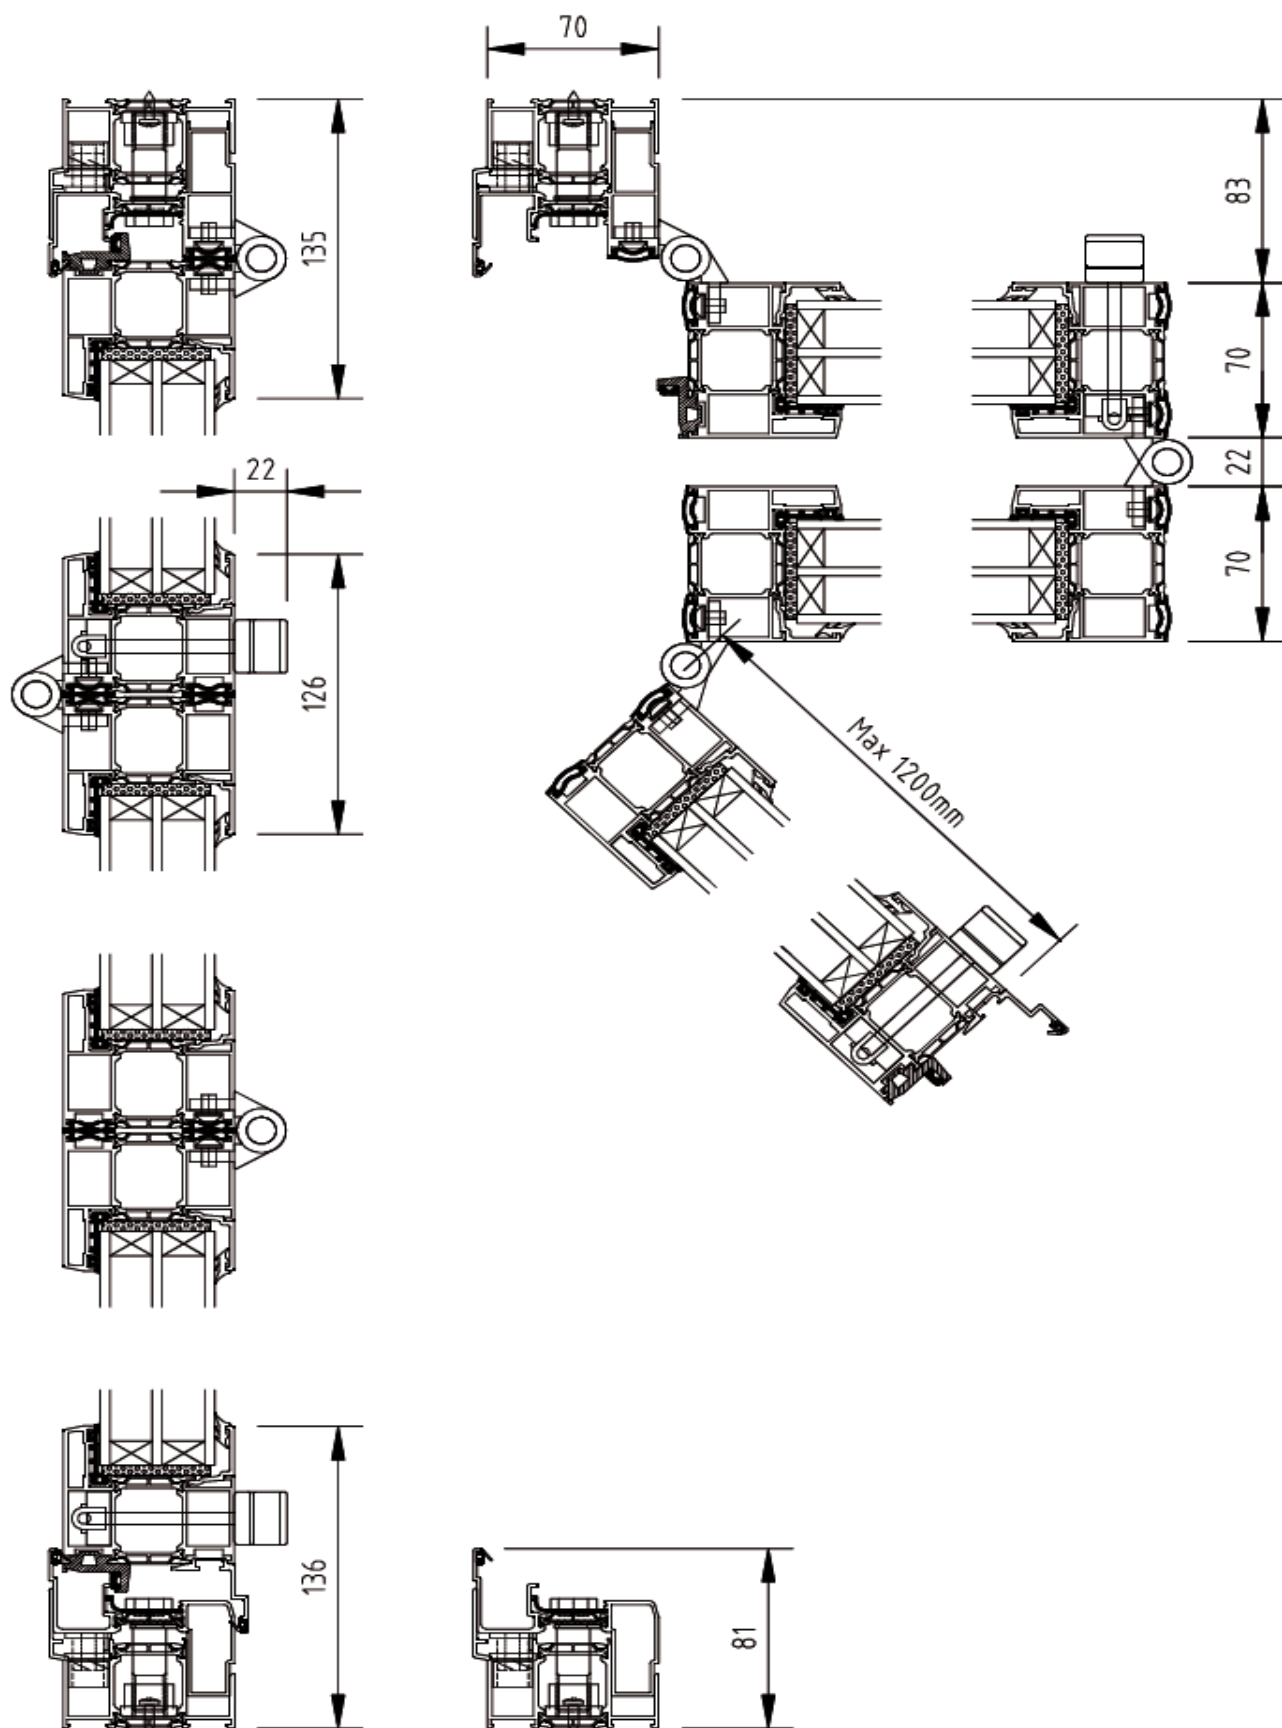



ALLVY UTERUM

NÄR VANLIGA UTERUM INTE RÄCKER TILL