



**ALLVY
UTERUM**

NÄR VANLIGA UTERUM INTE RÄCKER TILL

Sunroom
TuttoVetro Slide

Produktspecifikation



Varför du ska välja Sunroom Skjutparti TuttoVetro Slide från AllVy Uterum AB

När du väljer ett parti från AllVy Uterum har du flera olika valmöjligheter. Allt för att ditt skjutparti ska möta DINA behov utan kompromisser!

- ✓ Partiet levereras färdig glasat från fabrik
 - ✓ Detta innebär att du får en kortare montagetid,
 - ✓ Du slipper hantera lösa glasskivor
- ✓ Välj mellan 12 standardkulörer
 - ✓ Saknar du någon kulör kan du välja valfri RAL mot offert
- ✓ Ditt parti kan vara upp till 3 meter högt
- ✓ Skjutdörrarna i öppningen kan vara upp till 1,4 meter breda
- ✓ Beroende på storlek kan du ha 2 till 12 delningar
 - ✓ Välj mellan flera varianter i hur du ska öppna ditt parti
- ✓ Handtag och lås finns som tillval
- ✓ Mycket glas, lite profiler
- ✓ Levereras i trälåda
- ✓ CE-certifierat och testat enligt EN-norm

Sunroom är familjeföretaget som grundades 1969 i italienska Cattolica strax utanför Rimini, Italiens ledande teknikdistrikt.

De var det första företaget på marknaden som lanserade vikparti.

Med mångårig erfarenhet och ett återförsäljarnät runt hela Europa och bland annat Indien, Kanada, USA borgar det för en kvalité utöver det vanliga. Detta gör Sunroom till en leverantör att lita på.

Sunroom drivs av att skapa nya innovationer i segmentet vinterträdgårdar, restaurang och fasadprodukter. Den italienska avskalade designen syns tydligt i deras produkter.

Samtliga produkter som Sunroom erbjuder är måttanpassade och designade för problemfri installation.



I denna produktinformation finner du den samlade tekniska informationen om produktsystemet.

Skjutpartier med enkelglas

Dörrens funktion är att skjutpartiet glider längs en över- och underprofil och ger en öppning på höger, vänster eller i mitten, allt efter den måttanpassade konstruktionen. Skjutdörrens absoluta fördelar är enkelheten i öppning och stängning, konstruktionens vattendränering samt den flexibla öppningsyta som skapas med denna kvalitetsprodukt.

Montering

Se monterings- och skötselmanual.
www.allvy.se

Föreskrifter

Kontrollera leveransen noggrant för att säkerställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Allvy.

Om produkten modifieras utan Allvys uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast Allvy godkända reservdelar får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Produkten måste installeras enligt instruktionerna i denna manual. Installationen måste utföras fackmannamässigt.

Håll rent från snö utanför. Låt aldrig snö ligga kvar upp mot glaspartierna.

Uppbyggnad

Profiler	Aluminium , kall profil, oisolerad
Partisortiment	Skjutparti

Profilfärger

Standard	Naturanodiserad Standardvit – Blank (RAL9010) Signalvit – Blank (RAL9016) Vit – Struktur (T10) Ostronvit – Blank (RAL1013) Ljusgrå – Blank (RAL7035) Aluminiumgrå – Blank (RAL9006) Mörk Aluminiumgrå – Blank (RAL9007) Grigio Marmo (Grå Marmor) Antracitgrå – Matt (RAL7016) Svart – Matt (RAL9005) Marrone Marmo (Brun marmor)
Special	Valfri RAL mot tillägg

Färgåtergivning beror på många faktorer, den viktigaste är ljus, färger återges olika beroende på ljus Naturligt dagsljus, skugga eller artificiellt ljus ger olika upplevda nyanser. Olika artificiella ljuskällor ger olika upplevelser av färg. Bäst är att se färgprover i naturligt ljus, både i solljus och skugga för bästa uppfattning. Även mängden färg påverkar upplevelsen. En mindre provyta ter sig annorlunda än när färgen kommer upp på en större yta.

RAL 9010 är den klassiska vita nyansen som återfinns på de flesta vita produkter. Nyansen är inte helt vit utan går i lite grått och lite gult för att vara mer harmonisk för ögat.

Vill du ha en medelhavsvit, kritvit eller signalvit? Då är det 9016 som ni söker. Den är den klaraste vita av nyanserna även om den går ytterst lite i grått.

Andra ljusa nyanser är RAL 1013 även kallad Oyster White eller Pearl White, en nyans som går i gul ton.

RAL 7035 är en behaglig ljusgrå nyans.

Silver, eller vit aluminium, RAL 9006 påminner mycket om naturlig aluminiumfärg. Detta är inte en metalliclack utan en solid färg.

Naturanodiserad

RAL 9010

RAL 9016

T10

RAL 1013

RAL 7035

RAL 9006

RAL 9007

Grigio Marmo

RAL 7016

RAL 9005

Marrone Marmo

Öppningstyper	2-6-delade, rätvända eller spegelvända 4-12-delade som möts i mitten, rätvätt/spegelvätt
Delning	2-del, 3-del, 4-del, 5-del, 6-del Möts-på-mitten, 4-del, 6-del, 8-del, 10-del, 12-del
Dörrstopp	Alltid dörrstopp nertill, i gummi.
Handtag	Ingår: Rund handtagsknopp, i rostfritt, D=40mm På insidan på yttre dörrar. Alt.1 Finns som tillval på utsidan. (självhäftande)
Lås	Alt. 2: Lås med fotspärr (OBS! Går inte att efterbeställa) Alt. 3: Lås med vred på insidan (OBS! Går inte att efterbeställa) Alt. 4: Lås med vred på insidan Cylinder på utsidan (OBS! Går inte att efterbeställa)
Tätning partiet	Silikonlist i skarvar som tillval



Enkelglas, 10 mm (upp till H=2500 mm)
 Enkelglas, 12 mm (från H=2501 mm till 3000 mm)

Alltid härdat glas med finslipade kanter

Vikt: 10 mm: 25 kg/m²
 12 mm: 30 kg/m²

Glaspartier som är över 2500mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

TuttoVetro Slide 2-del						
Delning	Bredd-intervall					
2-del	1000 - 1800	1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2400	2401 - 2600	2601 - 2800
Höjd						
1200-2500	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2501-2600	OK	OK	OK	OK	OK	Går inte
2601-2700	OK	OK	OK	OK	Går inte	Går inte
2701-2800	OK	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte
2801-2900	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
2901-3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte

Glaspartier som är över 2600mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

TuttoVetro Slide 3-del				
Delning	Bredd-intervall			
3-del	1500 - 3400	3401 - 3600	3601 - 3800	3801 - 4000
Höjd				
1200-2600	OK	OK	OK	OK
2601-2700	OK	OK	OK	Går inte
2701-2800	OK	OK	Går inte	Går inte
2801-2900	OK	OK	Går inte	Går inte
2901-3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte

Glaspartier som är över 2600mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

TuttoVetro Slide 4-del				
Delning	Bredd-intervall			
4-del	2000 - 4600	4601 - 4800	4801 - 5000	5001 - 5200
Höjd				
1200-2600	OK	OK	OK	OK
2601-2700	OK	OK	OK	Går inte
2701-2800	OK	OK	Går inte	Går inte
2801-2900	OK	OK	Går inte	Går inte
2901-3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte

Glaspartier som är över 2600mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

TuttoVetro Slide 5-del					
Delning	Bredd-intervall				
5-del	2500 - 5800	5801 - 6000	6001 - 6200	6201 - 6400	6401 - 6600
Höjd					
1200-2600	OK	OK	OK	OK	OK
2601-2700	OK	OK	OK	OK	Går inte
2701-2800	OK	OK	OK	Går inte	Går inte
2801-2900	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte
2901-3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte

Glaspartier som är över 2600mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

TuttoVetro Slide 6-del					
Delning	Bredd-intervall				
6-del	3000 - 7000	7001 - 7200	7201 - 7400	7401 - 7600	7601 - 7800
Höjd					
1200-2600	OK	OK	OK	OK	OK
2601-2700	OK	OK	OK	OK	Går inte
2701-2800	OK	OK	OK	Går inte	Går inte
2801-2900	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte
2901-3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte

Glaspartier som är över 2500mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

TuttoVetro Slide 4-del 2-spår möts på mitten						
Delning	Bredd-intervall					
4-del	2000 - 3600	3601 - 4000	4001 - 4400	4401 - 4800	4801 - 5200	5201 - 5600
Höjd	1200-2500	OK	OK	OK	OK	OK
	2501-2600	OK	OK	OK	OK	Går inte
	2601-2700	OK	OK	OK	Går inte	Går inte
	2701-2800	OK	OK	Går inte	Går inte	Går inte
	2801-2900	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte
	2901-3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte	Går inte

Glaspartier som är över 2600mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

TuttoVetro Slide 6-del 3-spår möts på mitten				
Delning	Bredd-intervall			
6-del	3000 - 6800	6801 - 7200	7201 - 7600	7601 - 8000
Höjd	1200-2600	OK	OK	OK
	2601-2700	OK	OK	Går inte
	2701-2800	OK	Går inte	Går inte
	2801-2900	OK	Går inte	Går inte
	2901-3000	OK	Går inte	Går inte

Glaspartier som är över 2600mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

TuttoVetro Slide 8-del 4-spår möts på mitten				
Delning	Bredd-intervall			
8-del	4000 - 9200	9201 - 9600	9601 - 10000	10001 - 10400
Höjd	1200-2600	OK	OK	OK
	2601-2700	OK	OK	Går inte
	2701-2800	OK	Går inte	Går inte
	2801-2900	OK	Går inte	Går inte
	2901-3000	OK	Går inte	Går inte

Glaspartier som är över 2600mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.

TuttoVetro Slide 10-del 5-spår möts på mitten					
Delning	Bredd-intervall				
10-del	5000 - 11600	11601 - 12000	12001 - 12400	12401 - 12800	12801 - 13200
Höjd	1200-2600	OK	OK	OK	OK
	2601-2700	OK	OK	OK	Går inte
	2701-2800	OK	OK	Går inte	Går inte
	2801-2900	OK	Går inte	Går inte	Går inte
	2901-3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte

Glaspartier som är över 2600mm i höjd kan ha begränsning i bredd.

Leta upp din delning och ditt breddintervall.

Följ kolumnen ner till det höjdivtervall och se om det är möjligt.


TuttoVetro Slide 12-del 6-spår möts på mitten					
Delning	Bredd-intervall				
12-del	6000 - 14000	14001 - 14400	14401 - 14800	14801 - 15200	15201 - 15600
Höjd	1200-2600	OK	OK	OK	OK
	2601-2700	OK	OK	OK	Går inte
	2701-2800	OK	OK	Går inte	Går inte
	2801-2900	OK	Går inte	Går inte	Går inte
	2901-3000	OK	Går inte	Går inte	Går inte

Dränering	Underspår dränerat framför partierna
Hjul	2 st rostfria hjul/parti
Måttanpassat	Alltid måttanpassat
Karmytterbredd	
Min-/maxbredd	
2-del	1 000 – 2 800 mm
3-del	1 500 – 4 000 mm
4-del	2 000 – 5 200 mm
5-del	2 500 – 6 600 mm
6-del	3 000 – 7 800 mm
	Mötas-på-mitten
4-del	2 000 – 5 600 mm
6-del	3 000 – 8 000 mm
8-del	4 000 – 10 400 mm
10-del	5 000 – 13 200 mm
12-del	6 000 – 15 600 mm
Karmytterhöjd	Skjutdörr: 1 800 – 3 000 mm (låshöjd, ca 950 mm)
	Skjutfönster: 630 – 1 800mm (låshöjd, ca 300 mm)


Vid höjder över 2500 mm begränsas maxbredden pga totala vikten.

2-6 delade


Rätvänd (RV)

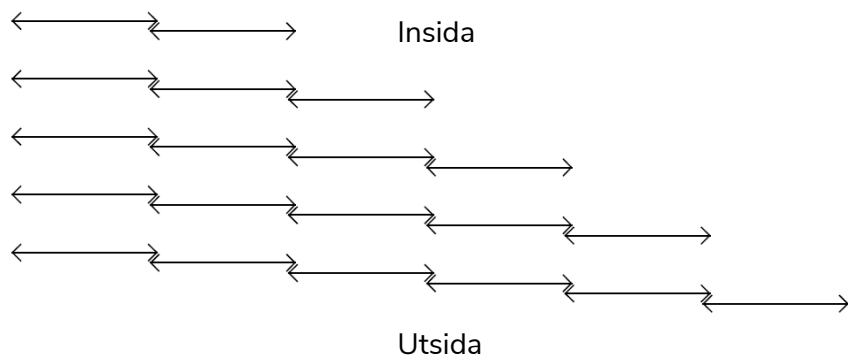


Spegelvänd (SPV)

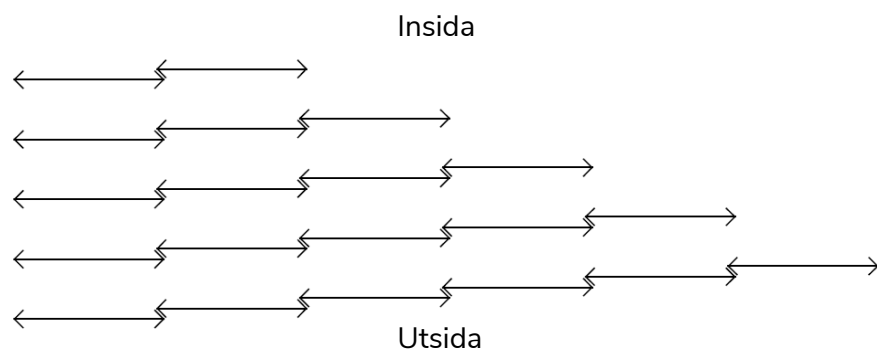

4-12 delade, mötas på mitten (MPM)

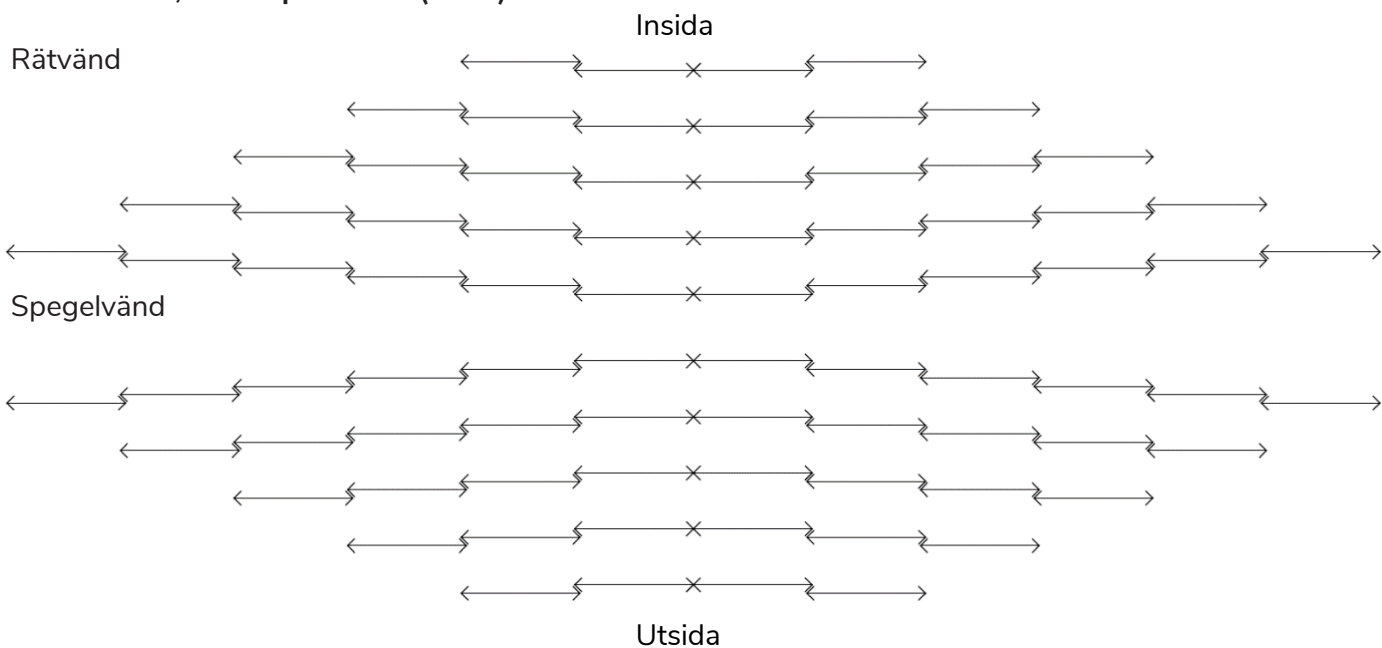

Skjutpartier, sidovy

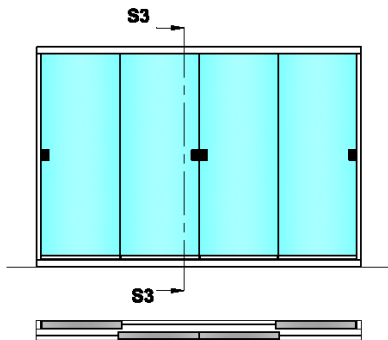


Byggmått i djupled



2-del	42 mm
3-del	62 mm
4-del	81 mm
5-del	101 mm
6-del	120 mm

Mötas-på-mitten

4-del	42 mm
6-del	62 mm
8-del	81 mm
10-del	101 mm
12-del	120 mm

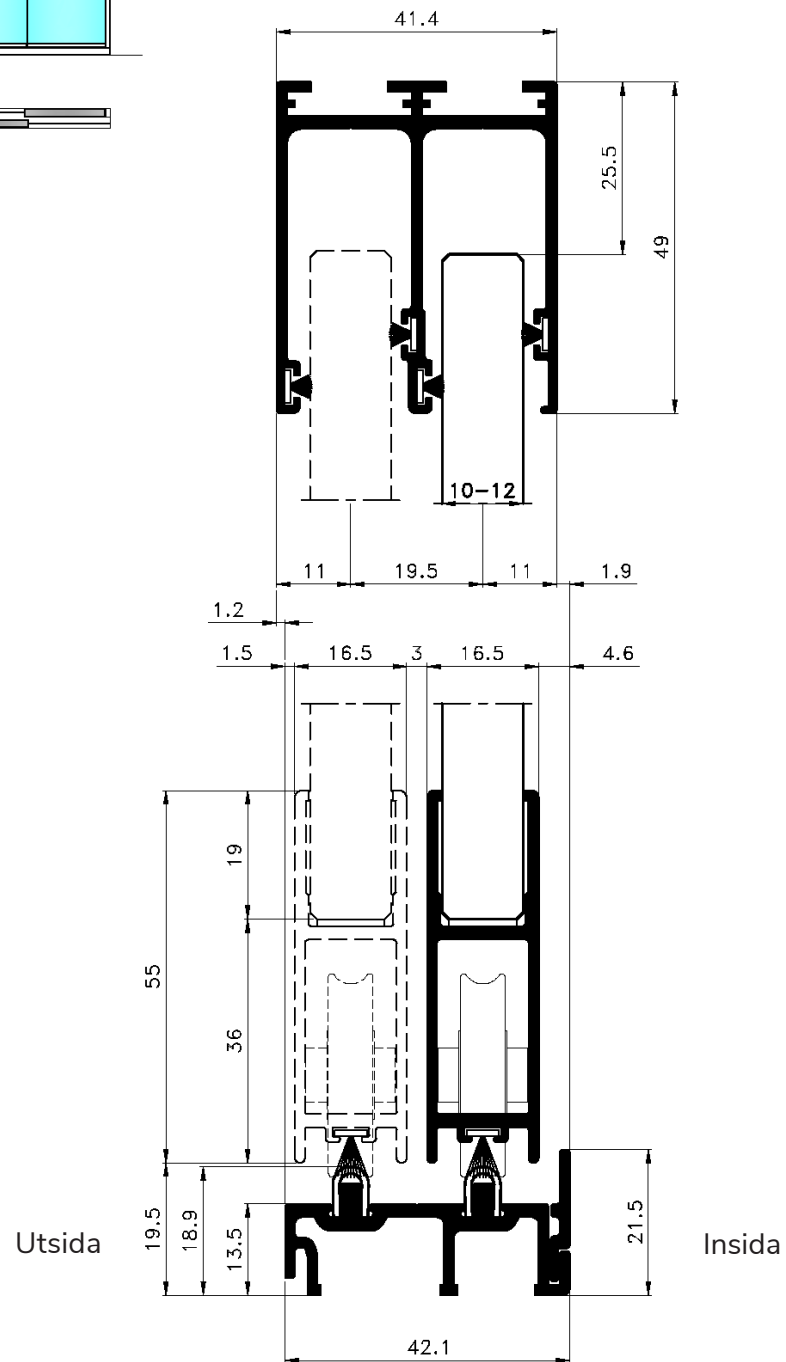

Skjutpartier, toppvy

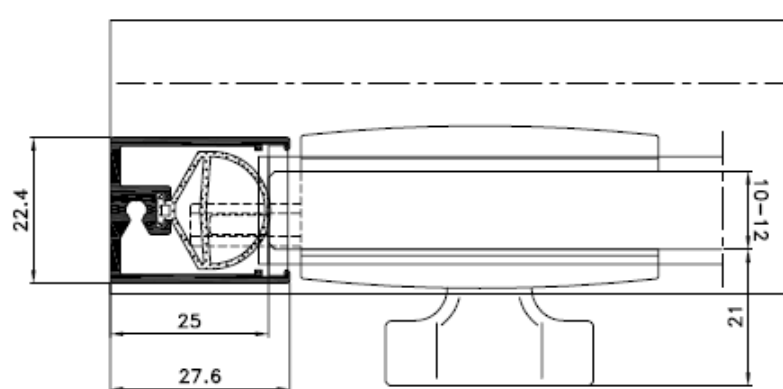



ALLVY UTERUM

NÄR VANLIGA UTERUM INTE RÄCKER TILL