



**ALLVY
UTERUM**

NÄR VANLIGA UTERUM INTE RÄCKER TILL

Sunroom

TuttoVetro Slide

Produktspecifikation



Varför du ska välja Sunroom Skjutparti TuttoVetro Slide från AllVy Uterum AB

När du väljer ett parti från AllVy Uterum har du flera olika valmöjligheter. Allt för att ditt skjutparti ska möta DINA behov utan kompromisser!

- ✓ Partiet levereras färdig glasat från fabrik
 - ✓ Detta innebär att du får en kortare montagetid,
 - ✓ Du slipper hantera lösa glasskivor
- ✓ Välj mellan 12 standardkulörer
 - ✓ Saknar du någon kulör kan du välja valfri RAL mot offert
- ✓ Ditt parti kan vara upp till 3 meter högt
- ✓ Skjutdörrarna i öppningen kan vara upp till 1,2 meter breda
- ✓ Beroende på storlek kan du ha 2 till 12 delningar
 - ✓ Välj mellan flera varianter i hur du ska öppna ditt parti
- ✓ Handtag och lås finns som tillval
- ✓ Mycket glas, lite profiler
- ✓ Levereras i trälåda
- ✓ CE-certifierat och testat enligt EN-norm

Sunroom är familjeföretaget som grundades 1969 i italienska Cattolica strax utanför Rimini, Italiens ledande teknikdistrikt.

De var det första företaget på marknaden som lanserade vikparti.

Med mångårig erfarenhet och ett återförsäljarnät runt hela Europa och bland annat Indien, Kanada, USA borgar det för en kvalité utöver det vanliga. Detta gör Sunroom till en leverantör att lita på.

Sunroom drivs av att skapa nya innovationer i segmentet vinterträdgårdar, restaurang och fasadprodukter. Den italienska avskalade designen syns tydligt i deras produkter.

Samtliga produkter som Sunroom erbjuder är måttanpassade och designade för problemfri installation.



I denna produktinformation finner du den samlade tekniska informationen om produktsystemet.

Skjutpartier med enkelglas

Dörrens funktion är att skjutpartiet glider längs en över- och underprofil och ger en öppning på höger, vänster eller i mitten, allt efter den måttanpassade konstruktionen. Skjutdörrens absoluta fördelar är enkelheten i öppning och stängning, konstruktionens vattendränering samt den flexibla öppningsyta som skapas med denna kvalitetsprodukt.

Montering

Se monterings- och skötselmanual.
www.allvy.se

Föreskrifter

Kontrollera leveransen noggrant för att säkerställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Allvy.

Om produkten modifieras utan Allvys uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast Allvy godkända reservdelar får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Produkten måste installeras enligt instruktionerna i denna manual. Installationen måste utföras fackmannamässigt.

Håll rent från snö utanför. Låt aldrig snö ligga kvar upp mot glaspartierna.

Uppbyggnad

Profiler	Aluminium , kall profil, oisolerad
Partisortiment	Skjutparti

Profilfärger

Standard	Naturanodiserad Standardvit – Blank (RAL9010) Signalvit – Blank (RAL9016) Vit – Struktur (T10) Ostronvit – Blank (RAL1013) Ljusgrå – Blank (RAL7035) Aluminiumgrå – Blank (RAL9006) Mörk Aluminiumgrå – Blank (RL9007) Grigio Marmo (Grå Marmor) Antracitgrå – Matt (RAL7016) Svart – Matt (RAL9005) Marrone Marmo (Brun marmor)
Special	Valfri RAL mot tillägg

Färgåtergivning beror på många faktorer, den viktigaste är ljus, färger återges olika beroende på ljus Naturligt dagsljus, skugga eller artificiellt ljus ger olika upplevda nyanser. Olika artificiella ljuskällor ger olika upplevelser av färg. Bäst är att se färgprover i naturligt ljus, både i solljus och skugga för bästa uppfattning. Även mängden färg påverkar upplevelsen. En mindre provyta ter sig annorlunda än när färgen kommer upp på en större yta.

RAL 9010 är den klassiska vita nyansen som återfinns på de flesta vita produkter. Nyansen är inte helt vit utan går i lite grått och lite gult för att vara mer harmonisk för ögat.

Vill du ha en medelhavsvit, kritvit eller signalvit? Då är det 9016 som ni söker. Den är den klaraste vita av nyanserna även om den går ytterst lite i grått.

Andra ljusa nyanser är RAL 1013 även kallad Oyster White eller Pearl White, en nyans som går i gul ton.

RAL 7035 är en behaglig ljusgrå nyans.

Silver, eller vit aluminium, RAL 9006 påminner mycket om naturlig aluminiumfärg. Detta är inte en metallclack utan en solid färg.

Naturanodiserad

RAL 9010

RAL 9016

T10

RAL 1013

RAL 7035

RAL 9006

RAL 9007

Grigio Marmo

RAL 7016

RAL 9005

Marrone Marmo

Öppningstyper 2-6-delade, rätvända eller spegelvända
4-12-delade som möts i mitten, rätväng/spegelväng

Delning 2-del, 3-del, 4-del, 5-del, 6-del
Möts-på-mitten, 4-del, 6-del, 8-del, 10-del, 12-del

Dörrstopp Alltid dörrstopp nertill, i gummi.

Handtag Ingår:
Rund handtagsknopp, i rostfritt,
D=40mm
På insidan på yttre dörrar.

Alt.1
Finns som tillval på utsidan.
(självhäftande)



Lås

Alt. 2: Lås med fotspärr
(OBS! Går inte att efterbeställa)



Alt. 3: Lås med vred på insidan
(OBS! Går inte att efterbeställa)

Alt. 4: Lås med vred på insidan
Cylinder på utsidan
(OBS! Går inte att efterbeställa)



Tätning partiet Silikonlist i skarvar som tillval

Glas

Enkelglas, 10 mm (upp till H=2500 mm)
 Enkelglas, 12 mm (från H=2501 mm till 3000 mm)

Alltid härdat glas med finslipade kanter

Vikt: 10 mm: 25 kg/m²
 12 mm: 30 kg/m²

Dränering

Underspår dränerat framför partierna

Hjul

2 st rostfria hjul/parti

Måttanpassat

Alltid måttanpassat

Karmytterbredd

Min-/maxbredd

2-del	1 000 – 2 400 mm
3-del	1 500 – 3 600 mm
4-del	2 000 – 4 800 mm
5-del	2 500 – 6 000 mm
6-del	3 000 – 7 200 mm

Mötas-på-mitten

4-del	2 000 – 4 800 mm
6-del	3 000 – 7 200 mm
8-del	4 000 – 9 600 mm
10-del	5 000 – 12 000 mm
12-del	6 000 – 14 400 mm


Karmytterhöjd

Skjutdörr: 1 800 – **3 000 mm** (låshöjd, ca 950 mm)
 Skjutfönster: 630 – 1 800mm (låshöjd, ca 300 mm)


Vid höjder över 2700 mm begränsas maxbredden pga totala vikten.

2-6 delade


Rätvänd (RV)

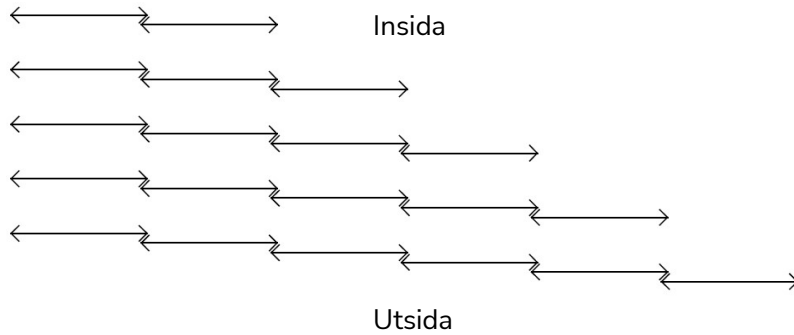



Spegelvänd (SPV)

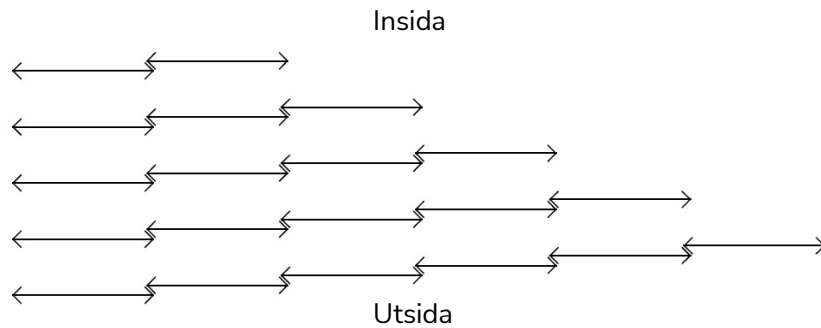

4-12 delade, mötas på mitten (MPM)

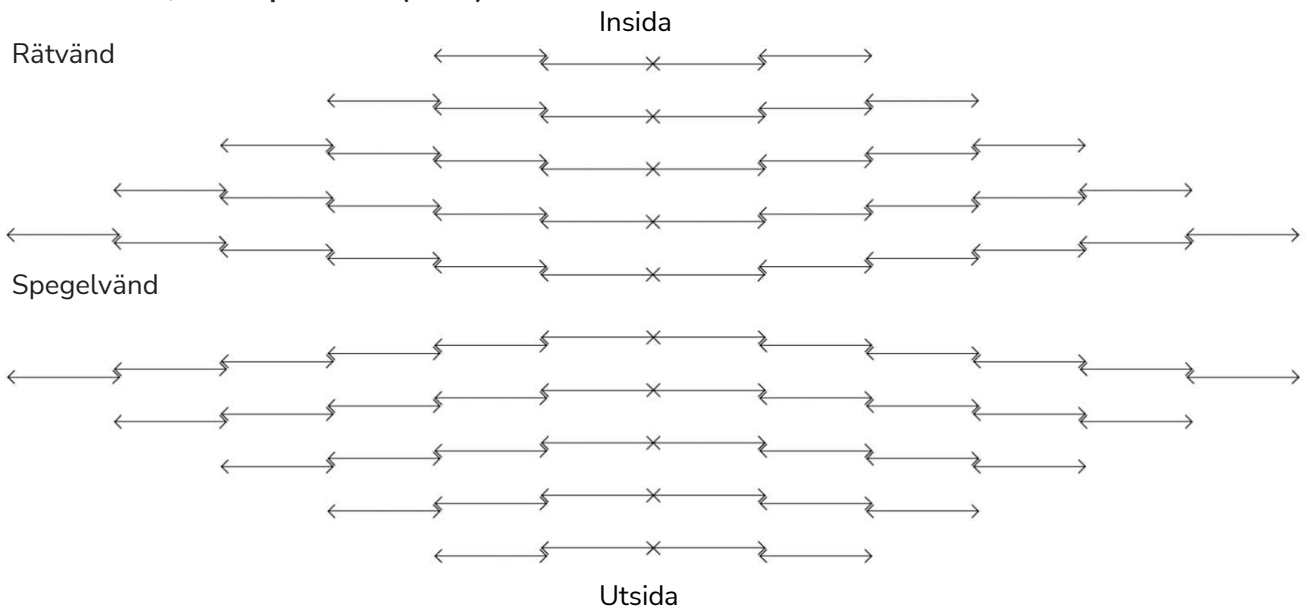

Skjutpartier, toppvy

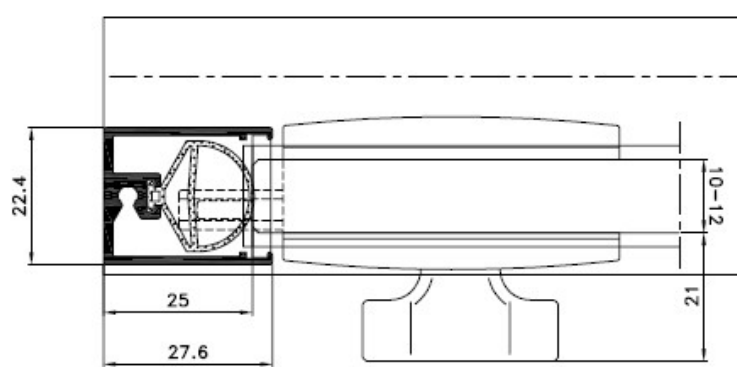



ALLVY UTERUM

NÄR VANLIGA UTERUM INTE RÄCKER TILL